


effe

PERFECT WELLNESS
BY EFFEGIBI

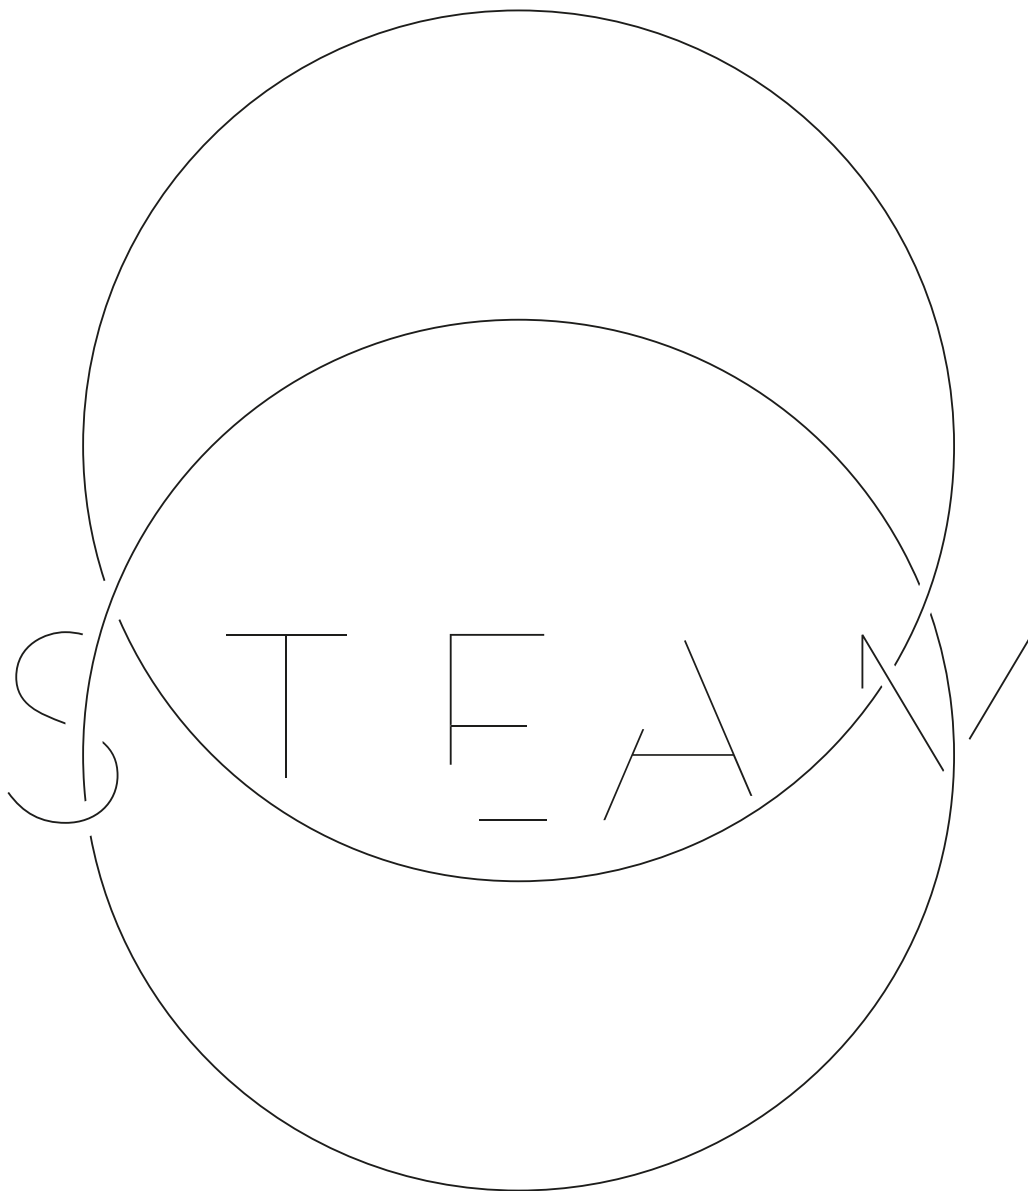

+12%
С 01.12.22

ПРАЙС-ЛИСТ-А
2022

effe

PERFECT WELLNESS
BY EFFEGIBI

Via Gallo, 769
47522 Cesena (FC)
Italy

ph. + 39 0547 372881
fax +39 0547 372924

www.effe.it
info@effegibi.it

Hamman:

Парогенератор:

4	Touch&Steam
10	Aquasteam Smart
16	Easystem Smart
22	Inside (Доступно с сентября 2022 года)
28	Nuvola Smart Power
40	Nuvola

Дополнительные продукты:

48	FitBox
54	Двери и стеклянные панели
78	Изоляционные панели
80	Принадлежности
92	Fit Shower
96	Аксессуары
100	Общие Условия Продажи

Touch&Steam



6

Touch&Steam

модель	помещения (кубические метры)	(кВт)
30	0 - 3,5	3
45	3,5 - 4,5	4,5
60	4,5 - 6,2	6
90	6,2 - 9,2	9


9

Touch&Steam

(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.efe.it

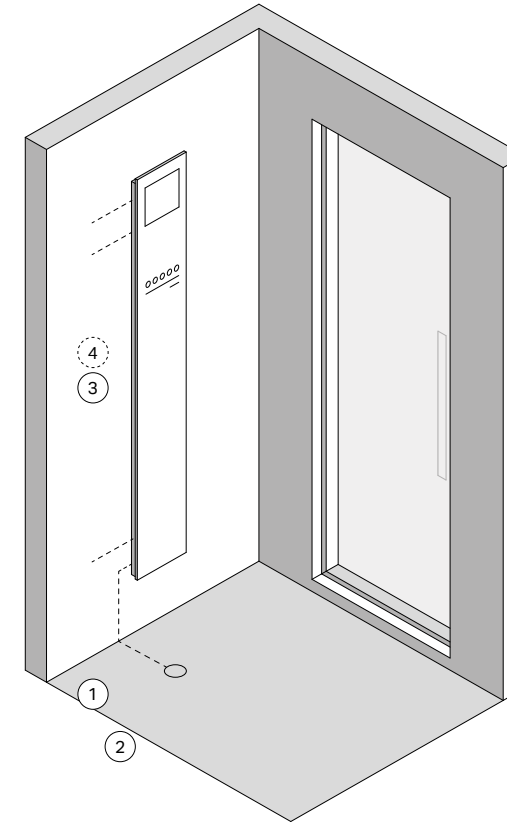

- 1 Поддача воды
- 2 Слив воды
- 3 Электропитание
- 4 Соединение с дополнительными устройствами

DESIGN PLUS




Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме. Все трубы должны иметь быстроразъемное соединение (для отсоединения оборудования при техобслуживании).

Предусмотреть нишу 400мм x 1740 мм, предназначенную для установки устройства Touch&Steam.

- 1 Поддача воды: предусмотреть трубопровод с выходным отверстием с внутренней резьбой 1/2" на уровне контрорамы. Обеспечить подачу только холодной воды (не выше 25 °C). Давление в системе водоснабжения не должно превышать 8 бар (800 кПа). Для оптимальной эксплуатации давление воды должно составлять не более 1,5 ÷ 2 бар (150 ÷ 200 кПа). ВНИМАНИЕ! При воде средней или высокой жесткости необходимо установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести к быстрому износу бойлера парогенератора.
- 2 Слив воды: Предусмотреть выход трубки с внутренней резьбой (1/2"), предназначенной для высоких температур (до 100°C), на уровне структуры изделия. Для обеспечения корректного стока воды, трубку следует установить под уклоном не менее 5°. На канале слива воды должен быть установлен сифон.
- 3 Защитный кожух диам. 25 для Электропитание: Предусмотреть кабель электропитания соответствующий мощности изделия.
- 4 Защитный кожух диам. 25 для соединения дополнительных устройств.

TOUCH&STEAM

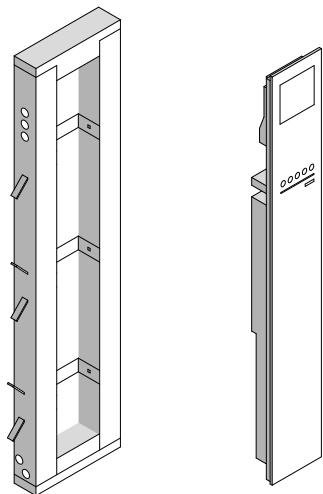

РАЗМЕРЫ

см 23 x 3,7 x 165 выс.

РАЗМЕРЫ СТРУКТУРА

см 40 x 10 x 173 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

МАТЕРИАЛЫ

Каленное стекло с шелкографией
Окрашенный алюминий RAL 9003

ПАРОГЕНЕРАТОР

Характеристики:

- > система автоматической очистки нагревателя
- > система контроля уровня воды
- > система автоматического слива
- > автоматическая функция энергосбережения

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

ФУНКЦИЯ POWER STEAM

Система подачи пара с усиленной вентиляцией

ФУНКЦИЯ CALDO DOCCIA

Система обогрева с усиленной вентиляцией с функцией предварительного обогрева помещения

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЭССЕНЦИЙ

СВЕТИЛЬНИК НА СВЕТОДИОДАХ С ХРОМОТЕРАПИЕЙ
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

ECC - EFFE COMFORT CONTROL

Система установлена на парогенераторе и позволяет дистанционно управлять турецкой баней при помощи специального приложения Effe ECC для планшетов и смартфонов.

[Дополнительная информация](#)

ESS - EFFE SOUND SYSTEM

Устройство с bluetooth для проигрывания музыки в хаммаме

[Дополнительная информация](#)

+12%
C 01.12.22

TOUCH&STEAM 30

Объем помещения (кубические метры): 0 - 3,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 3,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 4,4 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0110	€ 775,00
Touch&Steam 30	HA CM TS 0016	€ 11.170,00
Цена изделия		€ 11.945,00

[Полные технические данные](#)

TOUCH&STEAM 45

Объем помещения (кубические метры): 3,5 - 4,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 6,6 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0110	€ 775,00
Touch&Steam 45	HA CM TS 0017	€ 11.170,00
Цена изделия		€ 11.945,00

[Полные технические данные](#)

TOUCH&STEAM 60

Объем помещения (кубические метры): 4,5 - 6,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 6,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 8,9 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0110	€ 775,00
Touch&Steam 60	HA CM TS 0018	€ 11.580,00
Цена изделия		€ 12.355,00

[Полные технические данные](#)

TOUCH&STEAM 90


Объем помещения (кубические метры): 6,2 - 9,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 9,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 13,1 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0110	€ 775,00
Touch&Steam 90	HA CM TS 0022	€ 12.040,00
Цена изделия		€ 12.815,00

[Полные технические данные](#)

Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: УСТРОЙСТВО TOUCH&STEAM ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПИТАНИЕ МАКСИМУМ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА НА ВЫБОР МЕЖДУ ХРОМОТЕРАПИЕЙ И БЕЛЫМ СВЕТОМ

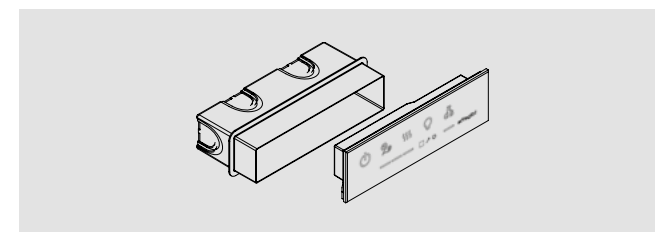


Внешняя сенсорная панель управления

Размеры панель: см 16,5 x 5

Размеры монтажная коробка: см 16 x 7 x 4,5 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0172	€ 24,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0033	€ 509,00
Цена изделия		€ 533,00

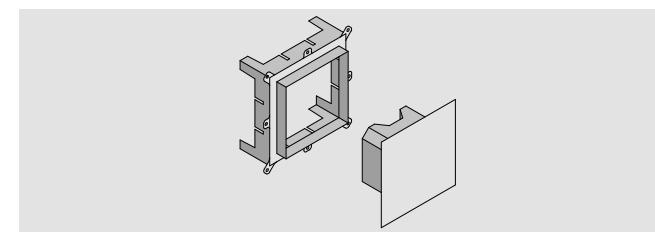

Светильник с белым светом


Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 550,00
Цена изделия		€ 613,00

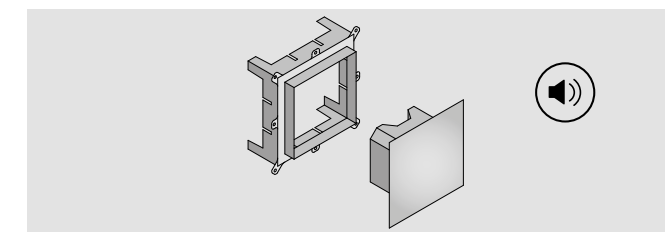

Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

[Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.100,00
Цена изделия		€ 1.163,00



TOUCH&STEAM

Бланк запроса сметы на поставку хаммама с системой Touch&steam для парных объемом от 0 до 9,2 м³

Фирма		Консультант демонстрационного зала	
Дата		Контактное лицо	
Город		Филиал	
Телефон		Размеры парной - см <small>УКАЗАТЬ ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА ДВЕРЬ</small>	
E-mail		Ограничения по электропитанию - кВт	
Факс		Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ДВЕРИ И ОКНА		СИДЕНИЯ И РАКОВИНЫ <small>Указать серию (Mini, Linea ALU, Торкарі, или Logica), отделку и цвет.</small>	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
<input type="checkbox"/> Spazioslide	<input type="checkbox"/> Fit		<input type="checkbox"/> Внешняя сенсорная панель управления
<input type="checkbox"/> Spaziofilo	<input type="checkbox"/> Tuttovetro Inside		<input type="checkbox"/> Светильник с функцией хромотерапии и
<input type="checkbox"/> Spazio	<input type="checkbox"/> Tuttovetro Contour		<input type="checkbox"/> динамиками Светильник с белым светом
СХЕМА			

Aquasteam Smart



12

Aquasteam Smart

модель	помещения (кубические метры)	(кВт)
30	0 - 3,5	3
45	3,5 - 4,5	4,5


15

Aquasteam Smart

(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

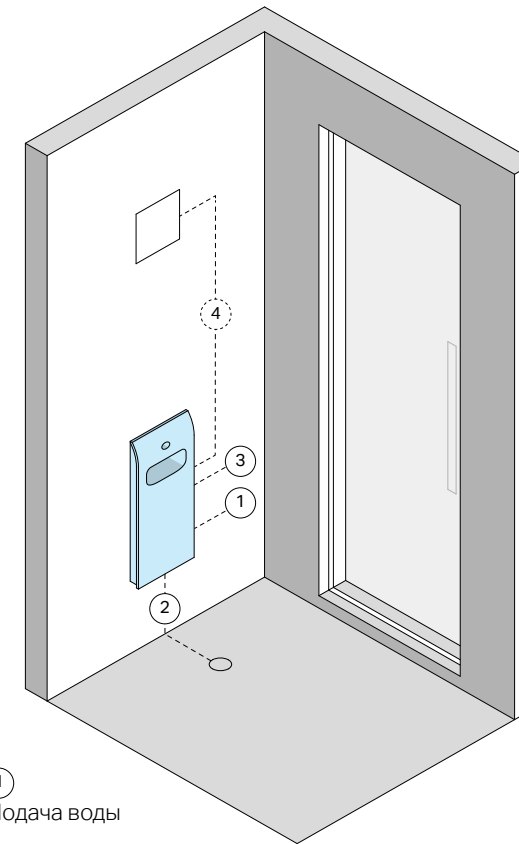

①
Подача воды

②
Слив воды

③
Электропитание

④
Соединение с дополнительными устройствами

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме. Все трубы должны иметь быстроразъемное соединение (для отсоединения оборудования при техобслуживании).

Предусмотреть нишу 380 мм x 545 мм глубиной не менее 78 мм для установки устройства Aquasteam Smart.

①
Подача воды: предусмотреть трубопровод с выходным отверстием с внутренней резьбой 1/2" на уровне контрорамы. Обеспечить подачу только холодной воды (не выше 25 °С). Давление в системе водоснабжения не должно превышать 8 бар (800 кПа). Для оптимальной эксплуатации давление воды должно составлять не более 1,5 ÷ 2 бар (150 ÷ 200 кПа).
ВНИМАНИЕ! При воде средней или высокой жесткости необходимо установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести к быстрому износу бойлера парогенератора.


②
Слив воды: Предусмотреть выход трубки с внутренней резьбой (1/2"), предназначенной для высоких температур (до 70°C), на уровне структуры изделия. Для обеспечения корректного стока воды, трубку следует установить под уклоном не менее 5°. На канале слива воды должен быть установлен сифон.

③
Защитный кожух диам. 25 для Электропитание: Предусмотреть кабель электропитания соответствующий мощности изделия.

④
Защитный кожух диам. 25 для соединения дополнительных устройств.

AQUASTEAM SMART

+12%
C 01.12.22

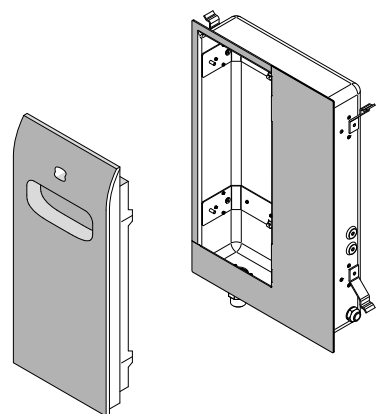

AQUASTEAM SMART 30

Объем помещения (кубические метры): 0 - 3,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 3,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 4,4 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0198	€ 358,00
Aquasteam Smart 30	HA CM AS 0009	€ 7.140,00
Цена изделия		€ 7.498,00

Полные технические данные

AQUASTEAM SMART 45

Объем помещения (кубические метры): 3,5 - 4,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 6,6 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0198	€ 358,00
Aquasteam Smart 45	HA CM AS 0010	€ 7.140,00
Цена изделия		€ 7.498,00

Полные технические данные

РАЗМЕРЫ

см 25 x 3,7 x 57 выс.

РАЗМЕРЫ СТРУКТУРА

см 42 x 11 x 64 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

МАТЕРИАЛЫ

Гнутое стекло с шелкографией
Окрашенный алюминий RAL 9003

ПАРОГЕНЕРАТОР

- Характеристики:
- > система автоматической очистки нагревателя
 - > система контроля уровня воды
 - > система автоматического слива
 - > автоматическая функция энергосбережения

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

ФУНКЦИЯ POWER STEAM

Система подачи пара с усиленной вентиляцией

Умывальник

без крана с контролируемой подачей воды и задней подсветкой

Контейнеры для эссенций


ECC - Effe Comfort Control

Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения Effigibi Experience для планшетов или смартфонов.

[Дополнительная информация](#)

Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ AQUASTEAM SMART МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО 1 СВЕТИЛЬНИК (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

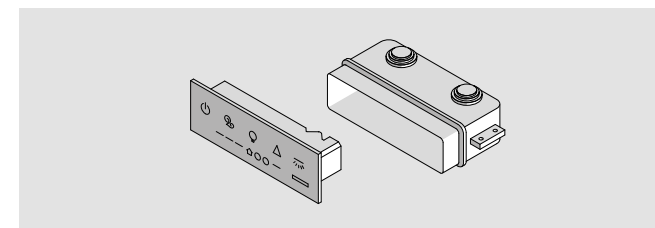


Внешняя сенсорная панель управления

Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 539,00
Цена изделия		€ 566,00

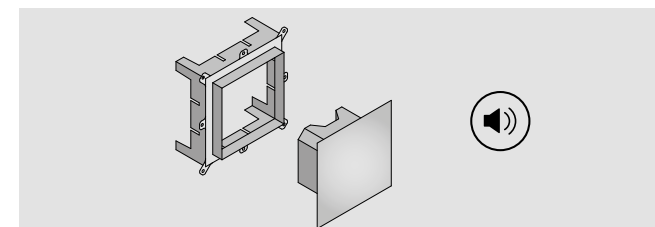


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter. 2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 [Дополнительная информация](#)


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.100,00
Цена изделия		€ 1.163,00

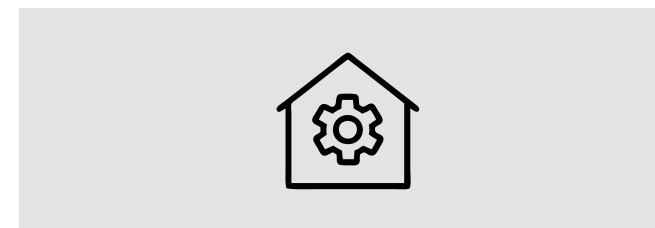

Устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 625,00
------------------------	---------------	----------

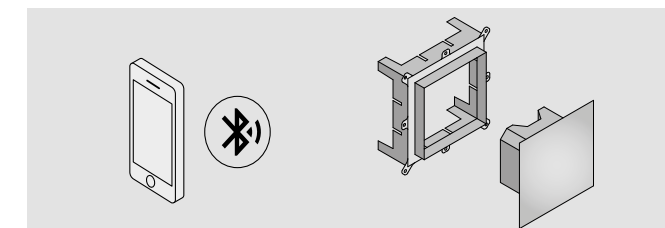


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter. 2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 [Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0005	€ 1.540,00
Цена изделия		€ 1.603,00

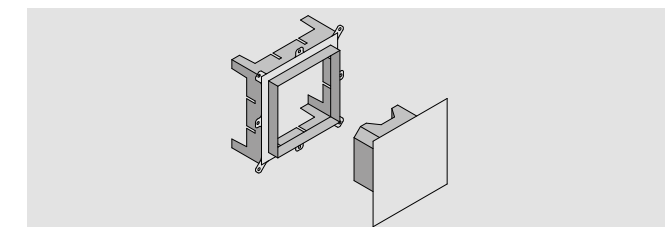

Светильник с белым светом

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 550,00
Цена изделия		€ 613,00

+12%
C 01.12.22



ACQUASTEAM SMART

Бланк запроса сметы на поставку хаммама с системой Aquasteam Smart для парных объемом от 0 до 4,5 м³

Фирма		Консультант демонстрационного зала	
Дата		Контактное лицо	
Город		Филиал	
Телефон		Размеры парной - см <small>УКАЗАТЬ ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА ДВЕРЬ</small>	
E-mail		Ограничения по электропитанию - кВт	
Факс		Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ДВЕРИ И ОКНА		СИДЕНИЯ И РАКОВИНЫ <small>Указать серию (Mini, Linea ALU, Торкарі, или Logica), отделку и цвет.</small>	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
<input type="checkbox"/> Spazioslide <input type="checkbox"/> Spaziofilo <input type="checkbox"/> Spazio		<input type="checkbox"/> Fit <input type="checkbox"/> Tuttovetro Inside <input type="checkbox"/> Tuttovetro Contour	<input type="checkbox"/> Внешняя сенсорная панель управления <input type="checkbox"/> Набор ESS со светильником <input type="checkbox"/> Светильник с функцией хромотерапии и динамиками <input type="checkbox"/> Светильник с белым светом
СХЕМА			

Easystem Smart



18

Easystem Smart

модель	помещения (кубические метры)	мощность (кВт)
30	0 - 3,5	3
45	3,5 - 4,5	4,5


21

Easystem Smart

(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

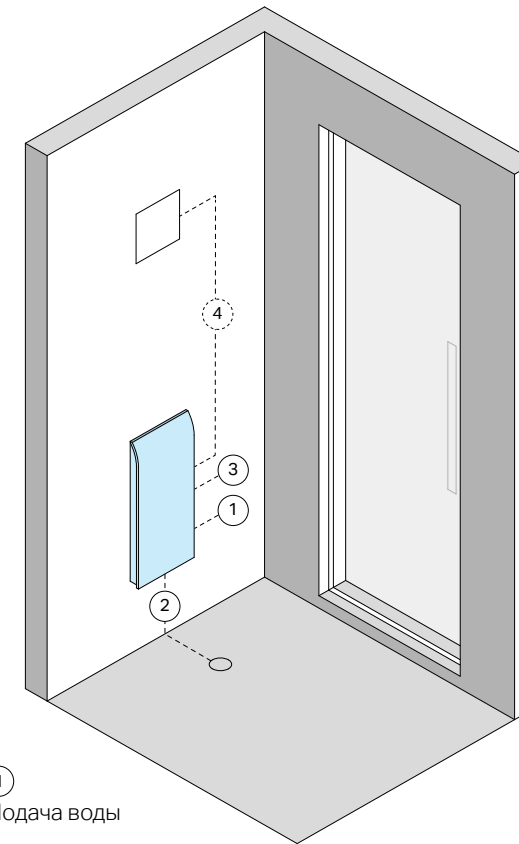

1
Подача воды

2
Слив воды

3
Электропитание

4
Соединение с дополнительными устройствами

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме. Все трубы должны иметь быстросъемное соединение (для отсоединения оборудования при техобслуживании).

Предусмотреть нишу 380 мм x 545 мм глубиной не менее 78 мм для установки устройства Easystem Smart.

1
Подача воды: предусмотреть трубопровод с выходным отверстием с внутренней резьбой 1/2" на уровне контррамы. Обеспечить подачу только холодной воды (не выше 25 °C). Давление в системе водоснабжения не должно превышать 8 бар (800 кПа). Для оптимальной эксплуатации давление воды должно составлять не более 1,5 ÷ 2 бар (150 ÷ 200 кПа).
ВНИМАНИЕ! При воде средней или высокой жесткости необходимо установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести к быстрому износу бойлера парогенератора.


2
Слив воды: Предусмотреть выход трубки с внутренней резьбой (1/2"), предназначенной для высоких температур (до 70°C), на уровне структуры изделия. Для обеспечения корректного стока воды, трубку следует установить под углом не менее 5°. На канале слива воды должен быть установлен сифон.

3
Защитный кожух диам. 25 для Электропитание:
Предусмотреть кабель электропитания соответствующий мощности изделия.

4
Защитный кожух диам. 25 для соединения дополнительных устройств.

EASYSTEAM SMART

+12%
C 01.12.22

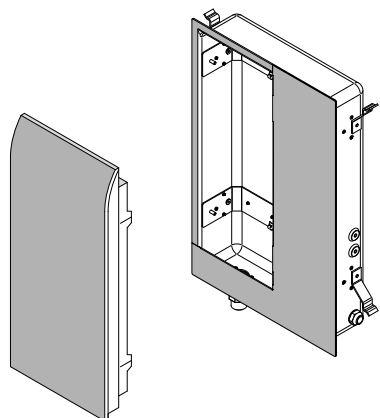

EASYSTEAM SMART 30

Объем помещения (кубические метры): 0 - 3,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 3,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 4,4 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0198	€ 358,00
Easystem Smart 30	HA CM ES 0013	€ 5.270,00
Цена изделия		€ 5.628,00

[Полные технические данные](#)

EASYSTEAM SMART 45

Объем помещения (кубические метры): 3,5 - 4,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 6,6 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0198	€ 358,00
Easystem Smart 45	HA CM ES 0014	€ 5.270,00
Цена изделия		€ 5.628,00

[Полные технические данные](#)

РАЗМЕРЫ

см 25 x 3,7 x 57 выс.

РАЗМЕРЫ СТРУКТУРА

см 42 x 11 x 64 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

МАТЕРИАЛЫ

Гнутое стекло с шелкографией
Окрашенный алюминий RAL 9003

ПАРОГЕНЕРАТОР

Характеристики:
> система автоматической очистки нагревателя
> система контроля уровня воды
> система автоматического слива
> автоматическая функция энергосбережения

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

ФУНКЦИЯ POWER STEAM

Система подачи пара с усиленной вентиляцией

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЭССЕНЦИЙ


ECC - Effe Comfort Control

Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения Efficibi Experience для планшетов или смартфонов.

[Дополнительная информация](#)

Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ EASYSTEAM SMART МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 1 СВЕТИЛЬНИК (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS-EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ БЕЛОГО СВЕТА

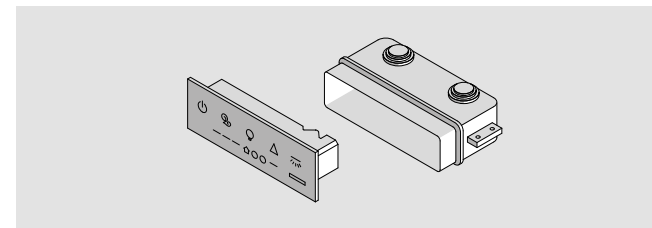


Внешняя сенсорная панель управления

Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 539,00
Цена изделия		€ 566,00

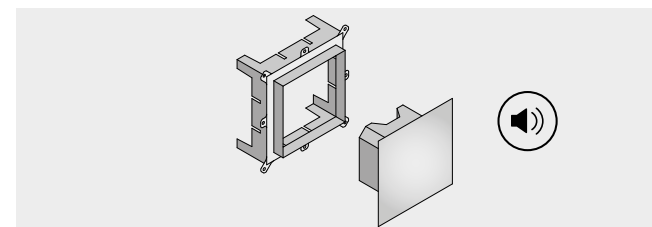


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

[Дополнительная информация](#)


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.100,00
Цена изделия		€ 1.163,00

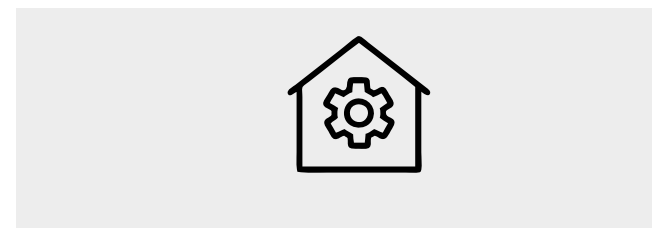

Устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 625,00
------------------------	---------------	----------

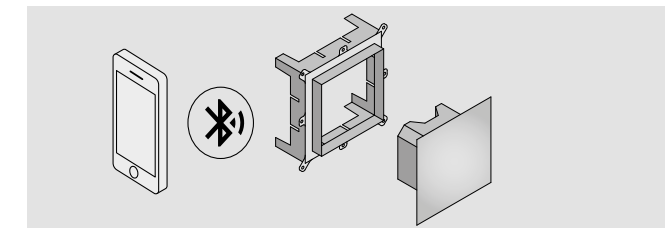


ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

[Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.540,00
Цена изделия		€ 1.603,00

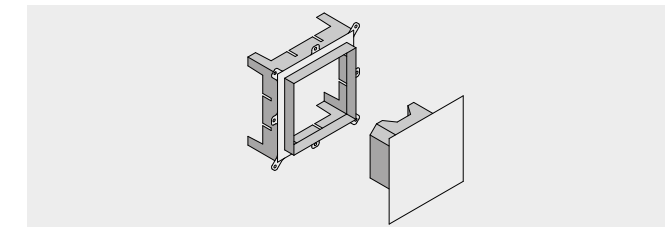

Светильник с белым светом

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 550,00
Цена изделия		€ 613,00

+12%
C 01.12.22



EASYSTEAM SMART

Бланк запроса сметы на поставку хаммама с системой Easystem Smart для парных объемом от 0 до 4,5 м³

Фирма		Консультант демонстрационного зала	
Дата		Контактное лицо	
Город		Филиал	
Телефон		Размеры парной - см <small>УКАЗАТЬ ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА ДВЕРЬ</small>	
E-mail		Ограничения по электропитанию - кВт	
Факс		Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ДВЕРИ И ОКНА		СИДЕНИЯ И РАКОВИНЫ <small>Указать серию (Mini, Linea ALU, Торкарі, или Logica), отделку и цвет.</small>	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
<input type="checkbox"/> Spazioslide <input type="checkbox"/> Spaziofilo <input type="checkbox"/> Spazio		<input type="checkbox"/> Fit <input type="checkbox"/> Tuttovetro Inside <input type="checkbox"/> Tuttovetro Contour	<input type="checkbox"/> Внешняя сенсорная панель управления <input type="checkbox"/> Набор ESS со светильником <input type="checkbox"/> Светильник с функцией хромотерапии и динамиками <input type="checkbox"/> Светильник с белым светом
СХЕМА			

Inside Glass • Inside Camouflage



24

Inside Glass Inside Camouflage


модель	помещения (кубические метры)	мощность (кВт)
30	0 - 3,5	3
45	3,5 - 4,5	4,5

26

Inside

(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

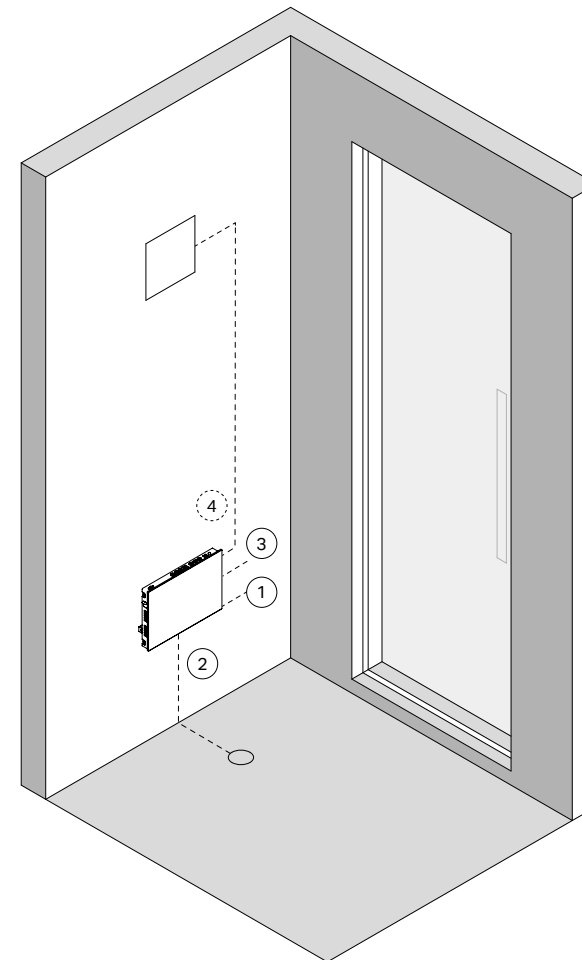

Все работы должен выполнять квалифицированный персонал или специалист нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно и в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме.

Предусмотреть нишу 400 мм x 540 мм, глубиной не менее 80 мм для установки устройства Inside.

①

Подача воды: предусмотреть трубопровод с выходным отверстием с внутренней резьбой 1/2" на уровне контрорамы. Обеспечить подачу только холодной воды (не выше 25 °С). Давление в системе водоснабжения не должно превышать 8 бар (800 кПа). Для оптимальной эксплуатации давление воды должно составлять не более 1,5 ÷ 2 бар (150 ÷ 200 кПа).
ВНИМАНИЕ! При воде средней или высокой жесткости необходимо установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести к быстрому износу бойлера парогенератора.

②

Слив воды: Предусмотреть выход трубки с внутренней резьбой (1/2"), предназначенной для высоких температур (до 70°C), на уровне структуры изделия. Для обеспечения корректного стока воды, трубку следует установить под уклоном не менее 5°. На канале слива воды должен быть установлен сифон.

③

Защитный кожух диам. 25 для Электропитание: Предусмотреть кабель электропитания соответствующий мощности изделия.

④

Защитный кожух диам. 25 для соединения дополнительных устройств.

①

Подача воды

②

Слив воды


③

Электропитание

④

Соединение с дополнительными устройствами

INSIDE

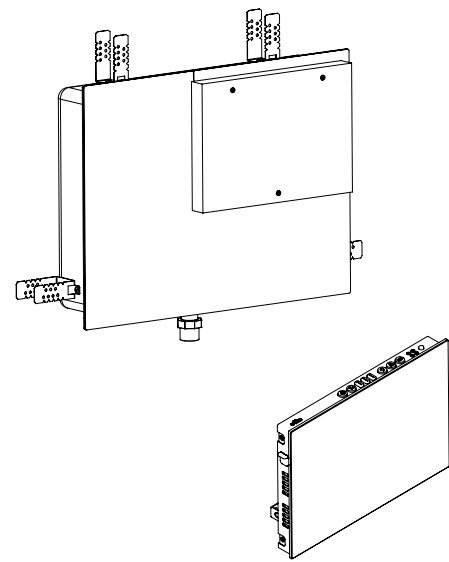

РАЗМЕРЫ

см 36 x 8,45 x 25 выс.

РАЗМЕРЫ СТРУКТУРА

см 56 x 11,2 x 38 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь 304 с сатинированной отделкой

ПАРОГЕНЕРАТОР

Характеристики:

- > система автоматической очистки нагревателя
- > система контроля уровня воды
- > система автоматического слива
- > автоматическая функция энергосбережения

ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

ФУНКЦИЯ POWER STEAM

Система подачи пара с усиленной вентиляцией

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Устройство Inside имеет встроенную RGB подсветку для эффекта хромотерапии.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Парогенератор автоматически блокирует подачу пара при открытой двери в течение продолжительного времени.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА

Очистка от накипи – это наиболее частая процедура по обслуживанию парогенераторов. Inside – это первый парогенератор EFFE, который позволяет пользователю легко самостоятельно очищать аппарат от накипи. Парогенератор укажет на необходимость выполнения процедуры согласно указаниям в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию. Таким образом, вы сможете пользоваться оборудованием на протяжении многих лет без вмешательства техподдержки.

+12%
C 01.12.22

INSIDE 30

Объем помещения (кубические метры): 0 - 3,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 3,0 кВт макс - 220-240 В переменного тока 1N 50/60 Гц - 380-415 В переменного тока 3N 50/60 Гц. Производство пара: 4,4 кг/ч макс.

Inside GLASS	HA IN 01 0001	€ 4.310,00
Inside CAMOUFLAGE	HA IN 02 0001	€ 4.100,00

INSIDE 45

Объем помещения (куб. м): 3,5 - 4,5 в изолированном помещении с теплоизоляционным комплектом толщиной 3 см.
Мощность: 4,5 кВт макс - 220-240 В переменного тока 1N 50/60 Гц - 380-415 В переменного тока 3N 50-60 Гц. Производство пара: 6,6 кг/ч макс.


Inside GLASS	HA IN 01 0002	€ 4.310,00
Inside CAMOUFLAGE	HA IN 02 0002	€ 4.100,00

АКТИВАЦИЯ:

изделие имеет дополнительные контакты для управления аспираторами и скамейками или подогревом пола.

Дополнительно


ПРИМЕЧАНИЕ: INSIDE ПИТАЕТ МАКСИМУМ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ESS - EFFE SOUND SYSTEM.

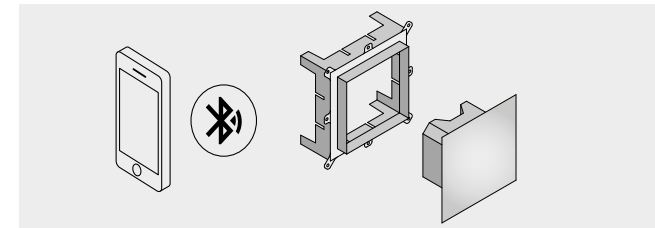

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
Дополнительная информация

Контрбокс	CH 90 00 0174	€ 63,00
Комплект ESS с потолочным светильником	HA 70 10 0008	€ 1.540,00
Общая цена		€ 1.603,00

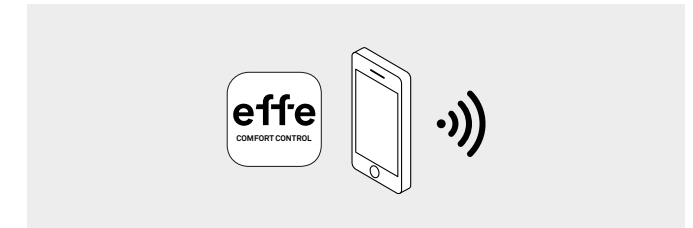

ECC - Effe Comfort Control

Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения EFFE ECC.

более подробная информация

ECC - Effe Comfort Control	ME 21 00 0084	€ 600,00
----------------------------	---------------	----------

+12%
C 01.12.22


INSIDE GLASS / INSIDE CAMOUFLAGE

Бланк запроса сметы на поставку хаммама
с системой Inside для парных объемом от 0 до 4,5 м³

Фирма		Консультант демонстрационного зала	
Дата		Контактное лицо	
Город		Филиал	
Телефон		Размеры парной - см <small>УКАЗАТЬ ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА ДВЕРЬ</small>	
E-mail		Ограничения по электропитанию - кВт	
Факс		Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ДВЕРИ И ОКНА		СИДЕНИЯ И РАКОВИНЫ <small>Указать серию (Mini, Linea ALU, Торкарі, или Logica), отделку и цвет.</small>	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
<input type="checkbox"/> Spazioslide	<input type="checkbox"/> Fit		<input type="checkbox"/> ESS - Effe Sound System
<input type="checkbox"/> Spaziofilo	<input type="checkbox"/> Tuttovetro Inside		<input type="checkbox"/> ECC - Effe Comfort Control
<input type="checkbox"/> Spazio	<input type="checkbox"/> Tuttovetro Contour		

СХЕМА

Nuvola Smart Power

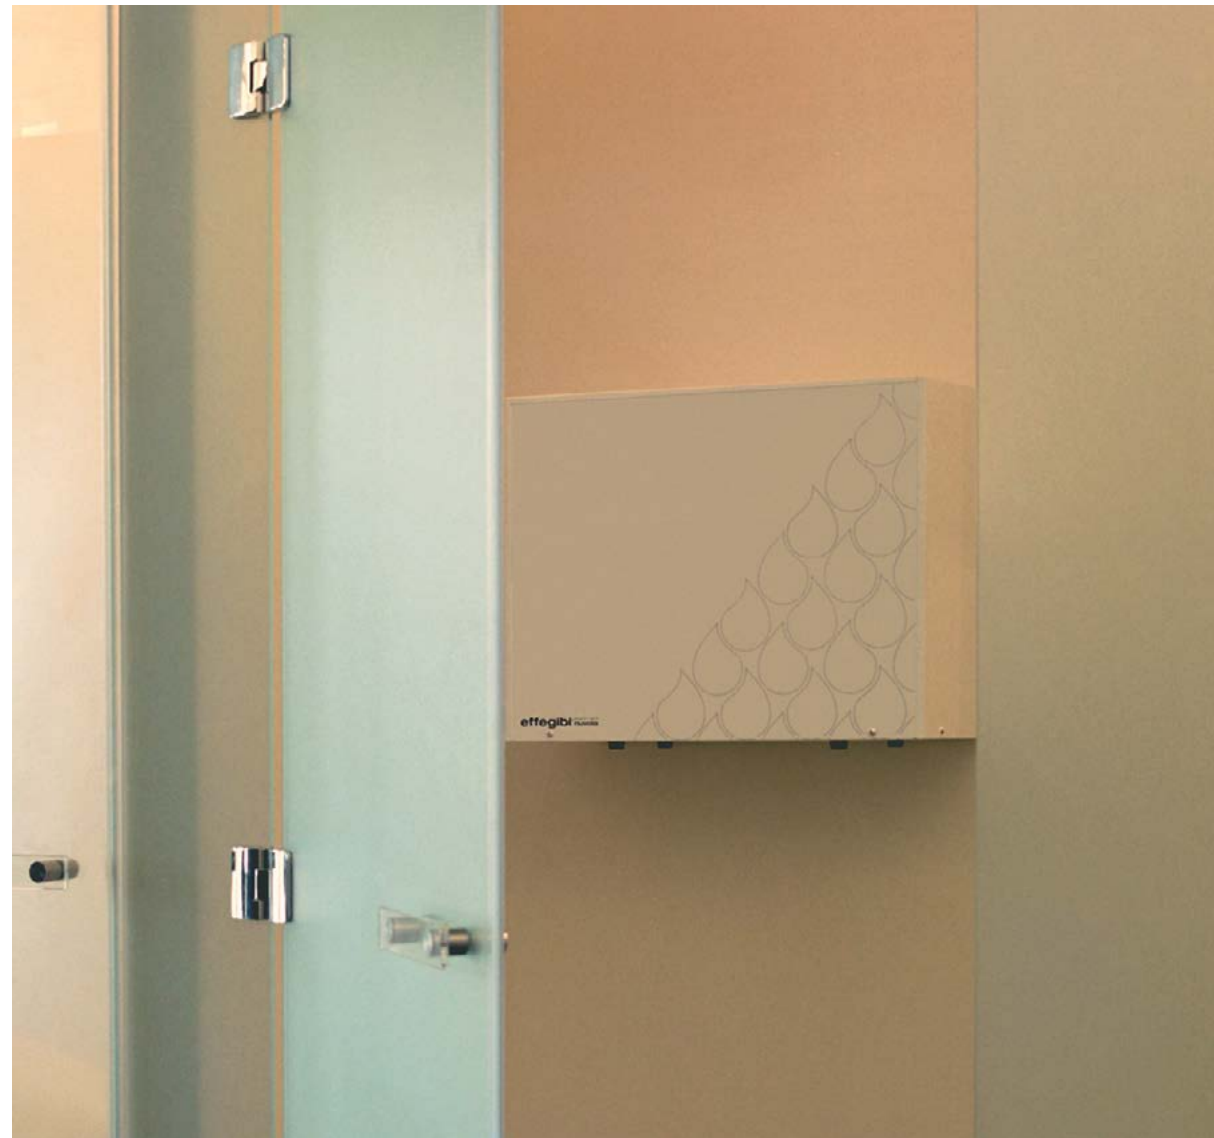

30

Nuvola Smart Power

модель	помещения (кубические метры)	мощность (кВт)
25	0 - 2,5	2,5
30	2,5 - 3,5	3
45	3,5 - 4,5	4,5

32

модель	помещения (кубические метры)	мощность (кВт)
55	4,5 - 5,5	5,5
70	5,5 - 7,2	7
90	7,2 - 9,2	9

34

модель	помещения (кубические метры)	мощность (кВт)
110	9,2 - 12	11
140	12 - 15	14
180	15 - 25	18

36

модель	помещения (кубические метры)	мощность (кВт)
250	25 - 35	25
360	35 - 50	36


39

Nuvola Smart Power

(анкета для запроса калькуляции)

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

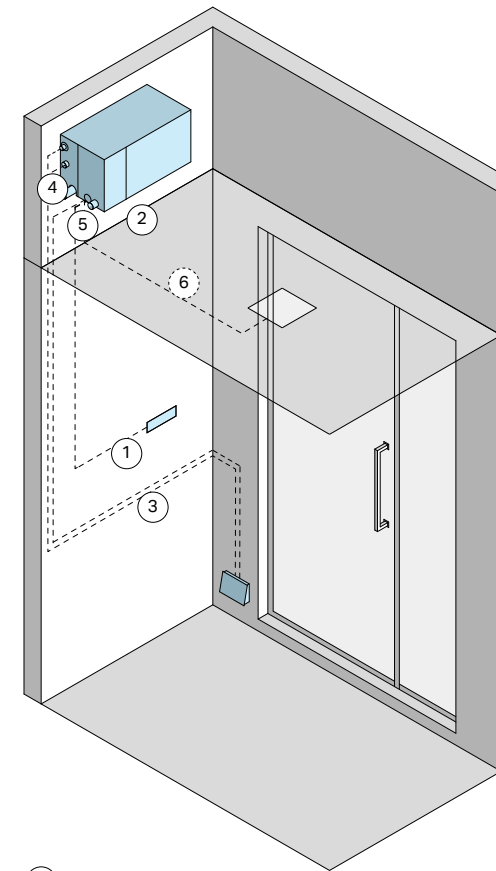


- 1 Соединение между парогенератором NUVOLA SMART POWER и панелью управления
- 2 Электропитание
- 3 Паропровод
- 4 Подача воды
- 5 Слив воды
- 6 Соединение с дополнительными устройствами

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме. Все трубы должны иметь быстроразъемное соединение (для отсоединения оборудования при техобслуживании).

- 1 Соединение между парогенератором NUVOLA SMART POWER и панелью управления: предусмотреть гофрированную трубу для электропроводки (Ø 25 мм) (макс. 5 м) для соединения парогенератора с панелью управления. Панель управления должна быть размещена внутри помещения турецкой бани на высоте примерно 1200 мм от уровня пола.
- 2 Электропитание: предусмотреть электрокабель соответствующего сечения.
- 3 А - Подача пара (макс. длина 5 м): Проложить теплоизолированный медный паропровод Ø 22 мм без сифонов.
В - Электрическое соединение между парогенератором NUVOLA SMART POWER и распылителем пара: Протянуть гофрированный шланг для электропроводки (Ø 25 мм) (макс. 5 м) для соединения парогенератора с распылителем пара.
- 4 Водоснабжение: предусмотреть трубу с внутренней резьбой 1/2" заподлицо со стеной. Обеспечить подачу только холодной воды (макс. 25 °C). Давление воды на подаче должно составлять минимум 0,2 бар и максимум 10 бар. Для оптимальной эксплуатации рекомендуется давление 1,5 ÷ 2 bar (150 ÷ 200 кПа) максимум;
ВНИМАНИЕ! При воде средней или высокой жесткости необходимо установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести к быстрому износу бойлера парогенератора.
- 5 Слив воды: Проложить термостойкую (до 70°C) трубу диаметром 32 мм с сифоном; входное отверстие рубы должно находиться ниже уровня сливного отверстия парогенератора. Для правильного стока воды сливная труба должна быть установлена под уклоном не менее 5°.
- 6 Защитный кожух диам. 25 для соединения дополнительных устройств.

NUVOLA SMART POWER 25 - 30 - 45

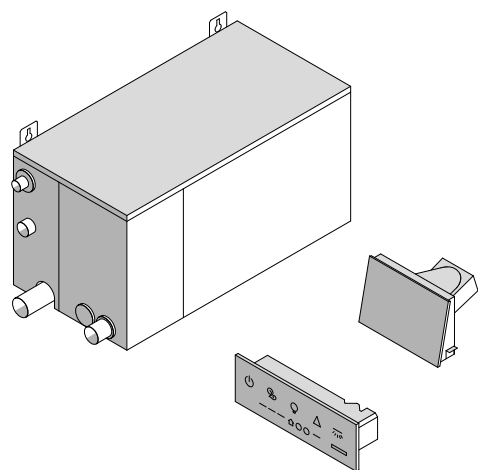

NUVOLA SMART POWER 25

Объем помещения (кубические метры): 0 - 2,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 2,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 3,7 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187	€ 106,00
Nuvola Smart Power 25	HA 50 52 0001	€ 3.950,00
Цена изделия		€ 4.083,00

[Полные технические данные](#)

NUVOLA SMART POWER 30

Объем помещения (кубические метры): 2,5 - 3,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 3 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 4,4 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187	€ 106,00
Nuvola Smart Power 30	HA 50 52 0002	€ 3.950,00
Цена изделия		€ 4.083,00

[Полные технические данные](#)

NUVOLA SMART POWER 45

Объем помещения (кубические метры): 3,5 - 4,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 6,6 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187	€ 106,00
Nuvola Smart Power 45	HA 50 52 0003	€ 3.950,00
Цена изделия		€ 4.083,00

[Полные технические данные](#)

РАЗМЕРЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА

см 52 x 26 x 27 выс.

РАЗМЕРЫ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.

Панель : см 18 x 6 выс.

РАЗМЕРЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ ПАРА

Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.

Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.

ПАРОГЕНЕРАТОР

Характеристики:

- > RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
- > SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
- > SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
- > SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
- > ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
- > ECC - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения Effigibi Experience для планшетов или смартфонов.
- > Поддон для направления воды к сливу

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Характеристики:

- Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
- Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
- Контейнер для ароматических эссенций
- Светодиодная подсветка места выхода пара
- Дополнительный температурный датчик


СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

+12%
С 01.12.22

Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART POWER 22 - 30 - 45 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

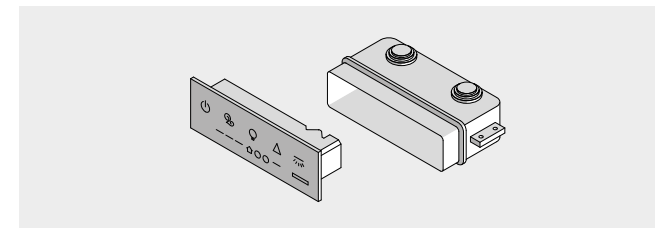


Внешняя сенсорная панель управления

Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 539,00
Цена изделия		€ 566,00

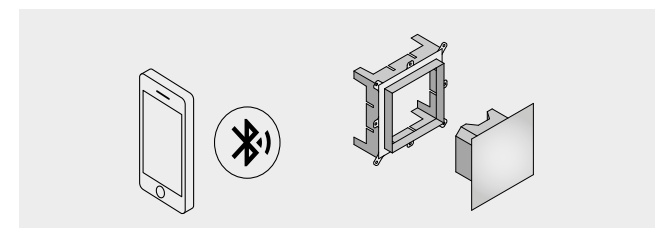

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2


Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

[Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.540,00
Цена изделия		€ 1.603,00

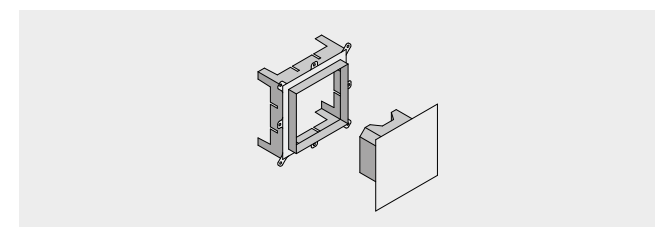

Светильник с белым светом


Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 550,00
Цена изделия		€ 613,00

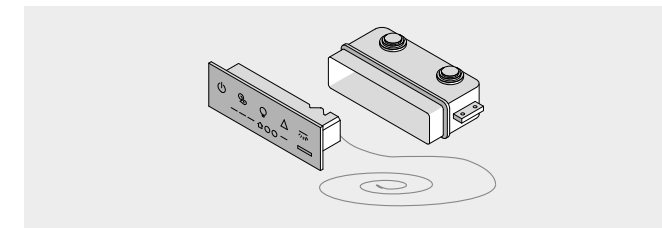

Сенсорная панель управления с удаленным термометром


Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Цена за замена стандартной панели управления

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0049	€ 287,00
Цена изделия		€ 314,00

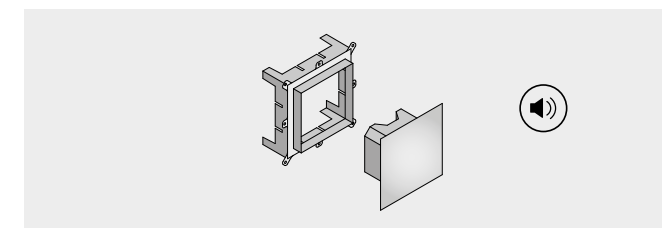

Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2


Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

[Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.100,00
Цена изделия		€ 1.163,00

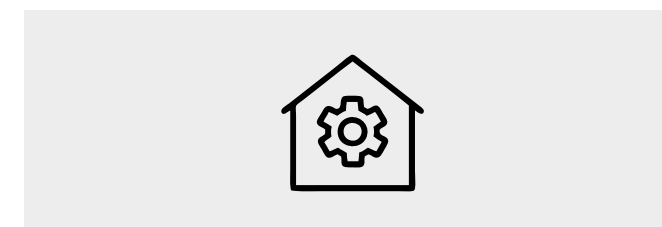


Устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 625,00
------------------------	---------------	----------

+12%
С 01.12.22

NUVOLA SMART POWER 55 - 70 - 90

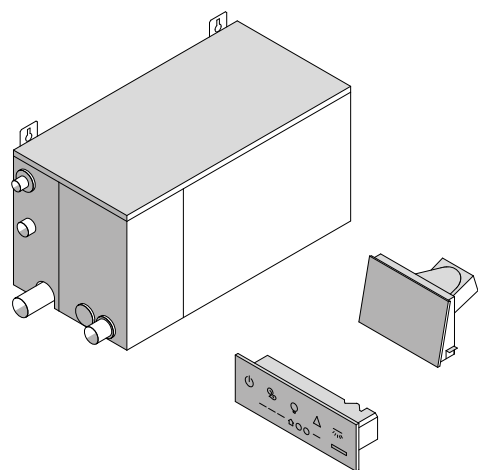

NUVOLA SMART POWER 55

Объем помещения (кубические метры): 4,5 - 5,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 5,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 8,1 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187	€ 106,00
Nuvola Smart Power 55	HA 50 52 0004	€ 4.430,00
Цена изделия		€ 4.563,00

[Полные технические данные](#)

NUVOLA SMART POWER 70

Объем помещения (кубические метры): 5,5 - 7,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 7,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 10,2 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187	€ 106,00
Nuvola Smart Power 70	HA 50 52 0005	€ 4.430,00
Цена изделия		€ 4.563,00

[Полные технические данные](#)

NUVOLA SMART POWER 90

Объем помещения (кубические метры): 7,2 - 9,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 9,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 13,1 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187	€ 106,00
Nuvola Smart Power 90	HA 50 52 0006	€ 4.430,00
Цена изделия		€ 4.563,00

[Полные технические данные](#)

РАЗМЕРЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА

см 52 x 26 x 27 выс.

РАЗМЕРЫ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.

Панель : см 18 x 6 выс.

РАЗМЕРЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ ПАРА

Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.

Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.

ПАРОГЕНЕРАТОР

Характеристики:

- > RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
- > SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
- > SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
- > SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
- > ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
- > ECC - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения Effigibi Experience для планшетов или смартфонов.
- > Поддон для направления воды к сливу

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Характеристики:

- Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
- Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
- Контейнер для ароматических эссенций
- Светодиодная подсветка места выхода пара
- Дополнительный температурный датчик

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

+12%
C 01.12.22

+12%
C 01.12.22

Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART POWER 55 - 70 - 90 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

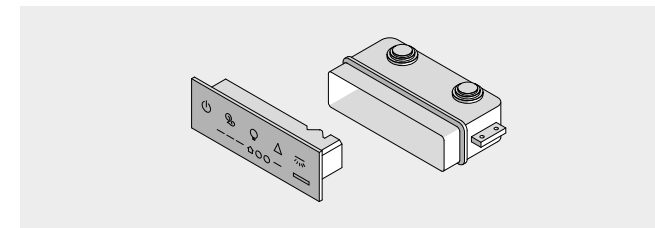


Внешняя сенсорная панель управления

Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 539,00
Цена изделия		€ 566,00

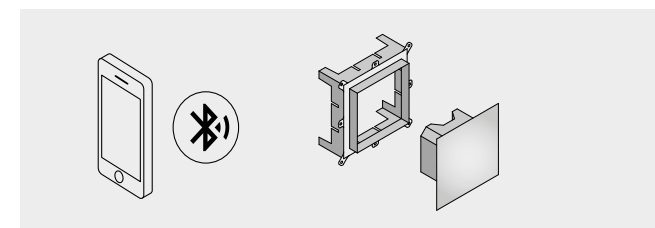

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2


Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

[Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.540,00
Цена изделия		€ 1.603,00

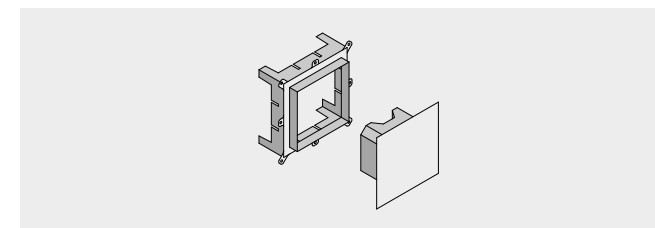

Светильник с белым светом


Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 550,00
Цена изделия		€ 613,00

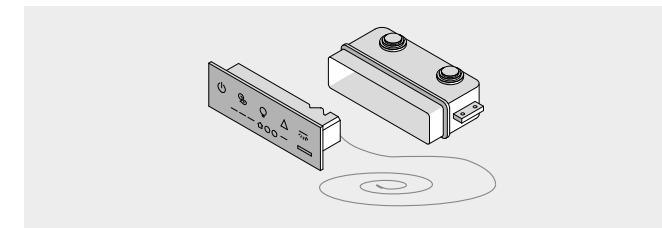

Сенсорная панель управления с удаленным термометром


Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Цена за замена стандартной панели управления

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0049	€ 287,00
Цена изделия		€ 314,00

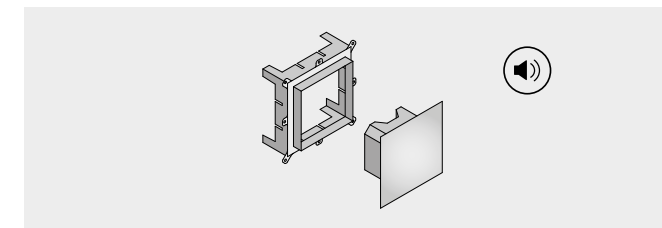

Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2


Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

[Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.100,00
Цена изделия		€ 1.163,00

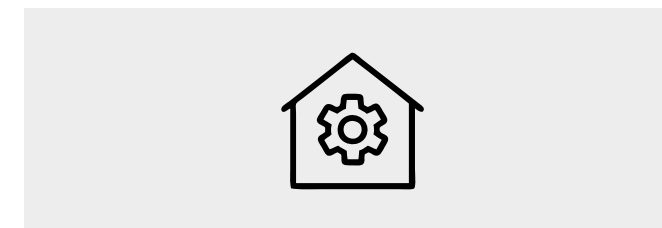


Устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 625,00
------------------------	---------------	----------

NUVOLA SMART POWER 110 - 140 - 180

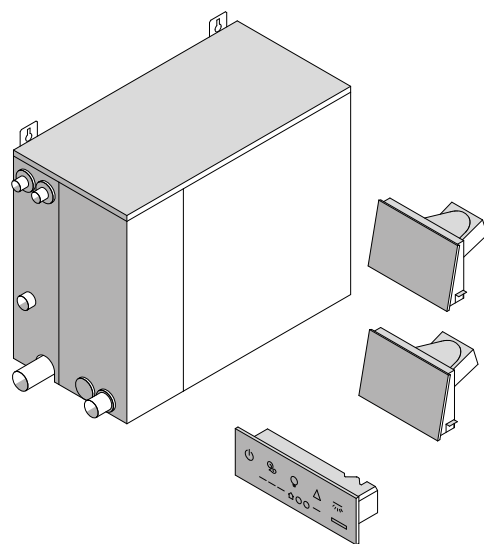

РАЗМЕРЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА

см 52 x 26 x 45 выс.

РАЗМЕРЫ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.

Панель : см 18 x 6 выс.

РАЗМЕРЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ ПАРА

Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.

Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.

ПАРОГЕНЕРАТОР

Характеристики:

- > RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
- > SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
- > SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
- > SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
- > ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
- > ECC - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения Efficibi Experience для планшетов или смартфонов.
- > Поддон для направления воды к сливу

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА (2 штуки)

Характеристики:

- Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
- Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
- Контейнер для ароматических эссенций
- Светодиодная подсветка места выхода пара
- Дополнительный температурный датчик

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

NUVOLA SMART POWER 110

Объем помещения (кубические метры): 9,2 - 12 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 11,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 16,2 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187 X 2	€ 106,00
Nuvola Smart Power 110	HA 50 52 0007	€ 6.050,00
Цена изделия		€ 6.289,00

Полные технические данные

NUVOLA SMART POWER 140

Объем помещения (кубические метры): 12 - 15 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 14,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 20,7 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187 X 2	€ 106,00
Nuvola Smart Power 140	HA 50 52 0008	€ 6.050,00
Цена изделия		€ 6.289,00

Полные технические данные

NUVOLA SMART POWER 180

Объем помещения (кубические метры): 15 - 25 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 18,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 26,2 кг/час


Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187 X 2	€ 106,00
Nuvola Smart Power 180	HA 50 52 0009	€ 6.050,00
Цена изделия		€ 6.289,00

Полные технические данные

+12%
С 01.12.22

Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART POWER 110 - 140 - 180 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ




Внешняя сенсорная панель управления

Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 539,00
Цена изделия		€ 566,00

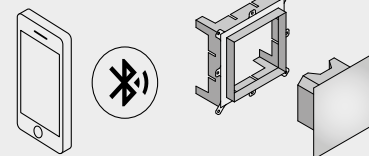

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2


Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.540,00
Цена изделия		€ 1.603,00



Светильник с белым светом

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2


Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 550,00
Цена изделия		€ 613,00

+12%
С 01.12.22



Сенсорная панель управления с удаленным термометром


Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Цена за замена стандартной панели управления

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0049	€ 287,00
Цена изделия		€ 314,00



Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.100,00
Цена изделия		€ 1.163,00




Устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 625,00
------------------------	---------------	----------

NUVOLA SMART POWER 250 - 360

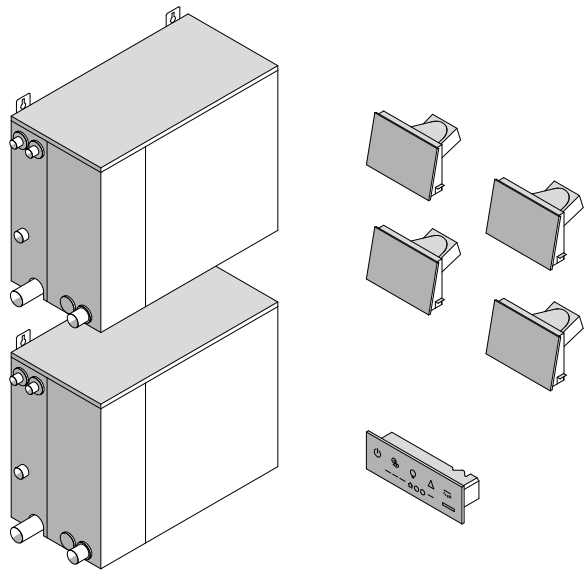

NUVOLA SMART POWER 250

Объем помещения (кубические метры): 25 - 35 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
 Мощность: 25,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
 Производительность пара: 37 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187 X 4	€ 106,00 € 106,00 € 106,00
Nuvola Smart Power 250	HA 50 52 0010	€ 11.410,00
Цена изделия		€ 11.861,00

Полные технические данные

РАЗМЕРЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА

см 52 x 26 x 95 выс.

РАЗМЕРЫ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.

Панель : см 18 x 6 выс.

РАЗМЕРЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ ПАРА

Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.

Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.

ПАРОГЕНЕРАТОР

Характеристики:

- > RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
- > SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
- > SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
- > SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
- > ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
- > ECC - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения Efficibi Experience для планшетов или смартфонов.
- > Поддон для направления воды к сливу

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА (4 штуки)

Характеристики:

Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
 Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
 Контейнер для ароматических эссенций
 Светодиодная подсветка места выхода пара
 Дополнительный температурный датчик

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

NUVOLA SMART POWER 360

Объем помещения (кубические метры): 35 - 50 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
 Мощность: 36,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
 Производительность пара: 52,4 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Монтажный корпус для распылителя пара	CH 90 00 0187 X 4	€ 106,00 € 106,00 € 106,00
Nuvola Smart Power 360	HA 50 52 0011	€ 11.410,00
Цена изделия		€ 11.861,00

Полные технические данные


ВНИМАНИЕ:

При необходимости Effe может предоставить комплекты для хаммама, размером более 50 м3.

+12%
C 01.12.22

Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART POWER 250 - 360 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 4 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ




Внешняя сенсорная панель управления

Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 539,00
Цена изделия		€ 566,00

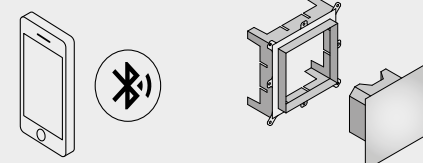

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2


Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.540,00
Цена изделия		€ 1.603,00



Светильник с белым светом

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2


Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 550,00
Цена изделия		€ 613,00

+12%
C 01.12.22



Сенсорная панель управления с удаленным термометром


Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Цена за замена стандартной панели управления

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0049	€ 287,00
Цена изделия		€ 314,00



Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.100,00
Цена изделия		€ 1.163,00



Устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 625,00
------------------------	---------------	----------



NUVOLA SMART POWER

Бланк запроса сметы на поставку хаммама с системой Nuvola Smart Power для парных объемом от 0 до 50 м³

ВНИМАНИЕ:
При необходимости Effe может предоставить комплекты для хаммама, размером более 50 м³.

Фирма		Консультант демонстрационного зала	
Дата		Контактное лицо	
Город		Филиал	
Телефон		Размеры парной - см <small>УКАЗАТЬ ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА ДВЕРЬ</small>	
E-mail		Ограничения по электропитанию - кВт	
Факс		Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ДВЕРИ И ОКНА		СИДЕНИЯ И РАКОВИНЫ <small>Указать серию (Mini, Linea ALU, Торкарі, или Logica), отделку и цвет.</small>	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
<input type="checkbox"/> Spazioslide <input type="checkbox"/> Spaziofilo <input type="checkbox"/> Spazio		<input type="checkbox"/> Fit <input type="checkbox"/> Tuttovetro Inside <input type="checkbox"/> Tuttovetro Contour	<input type="checkbox"/> Внешняя сенсорная панель управления <input type="checkbox"/> Панель с дистанционный зонд <input type="checkbox"/> Набор ESS <input type="checkbox"/> Светильник с функцией хромотерапии и динамиками <input type="checkbox"/> Светильник с белым светом <input type="checkbox"/> Многофункциональное устройство «Умный дом»


СХЕМА

Nuvola



Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

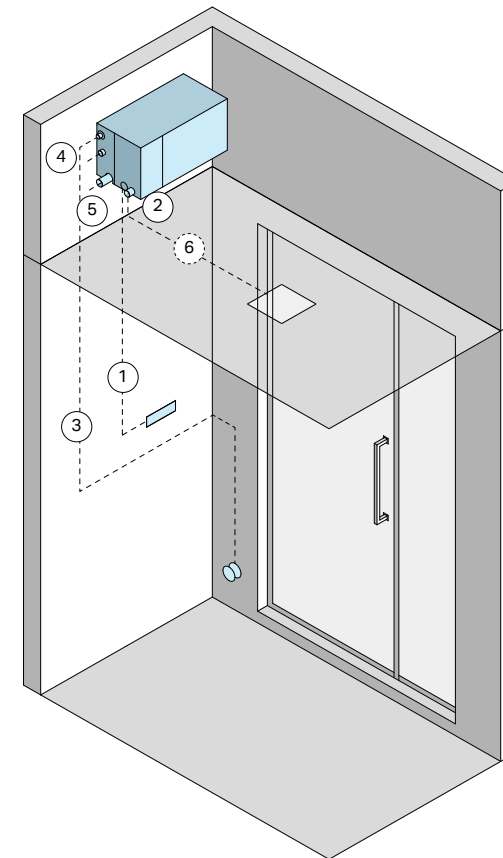

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме. Все трубы должны иметь быстроразъемное соединение (для отсоединения оборудования при техобслуживании).

1 Соединение между парогенератором NUVOLA и панелью управления: предусмотреть гофрированную трубу для электропроводки (Ø 25 мм) (макс. 5 м) для соединения парогенератора с панелью управления. Панель управления должна быть размещена внутри помещения турецкой бани на высоте примерно 1600 мм от уровня пола.

2 Электропитание: предусмотреть электрокабель соответствующего сечения.

3 Подача пара (макс. длина 5 м): Проложить теплоизолированный медный паропровод Ø 22 мм без сифонов. Довести трубу паропровода до парогенератора. Завершить паропровод заподлицо со стеной выходным отверстием с внутренней резьбой 1/2". Для генераторов 5,5, 7 и 9 кВт необходимы два паропровода

4 Водоснабжение: предусмотреть трубу с внутренней резьбой 1/2" заподлицо со стеной. Обеспечить подачу только холодной воды (макс. 25 °C). Давление воды на подаче должно составлять минимум 0,2 бар и максимум 10 бар. Для оптимальной эксплуатации рекомендуется давление 1,5 ÷ 2 bar (150 ÷ 200 кПа) максимум; **ВНИМАНИЕ!** При воде средней или высокой жесткости необходимо установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести к быстрому износу бойлера парогенератора.

5 Слив воды: Проложить термостойкую (до 100°C) трубу диаметром 32 мм с сифоном; входное отверстие рубы должно находиться ниже уровня сливного отверстия парогенератора. Для правильного стока воды сливная труба должна быть установлена под уклоном не менее 5°.

6 Защитный кожух диам. 25 для соединения дополнительных устройств.

1 Соединение между парогенератором NUVOLA и панелью управления

2 Электропитание

3 Паропровод

4 Подача воды

5 Слив воды

6 Соединение с дополнительными устройствами

42 **Nuvola Power**


модель	помещения (кубические метры)	мощность (кВт)
25	0 - 2,5	2,5
30	2,5 - 3,5	3
45	3,5 - 4,5	4,5

47 **Nuvola Power**
(анкета для запроса калькуляции)

44

модель	помещения (кубические метры)	мощность (кВт)
55	4,5 - 5,5	5,5
70	5,5 - 7,2	7
90	7,2 - 9,2	9

NUVOLA 25 - 30 - 45

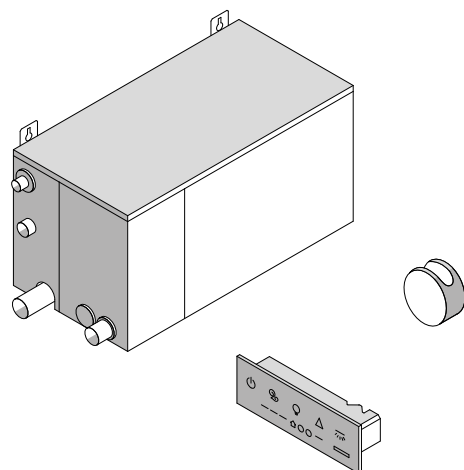

NUVOLA 25

Объем помещения (кубические метры): 0 - 2,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 2,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 3,7 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Nuvola 25	HA 50 51 0101	€ 2.960,00
Цена изделия		€ 2.987,00

Полные технические данные

NUVOLA 30

Объем помещения (кубические метры): 2,5 - 3,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 3 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 4,4 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Nuvola 30	HA 50 51 0102	€ 2.960,00
Цена изделия		€ 2.987,00

Полные технические данные

NUVOLA 45

Объем помещения (кубические метры): 3,5 - 4,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 6,6 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Nuvola 45	HA 50 51 0103	€ 2.960,00
Цена изделия		€ 2.987,00

Полные технические данные

РАЗМЕРЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА

см 52 x 26 x 27 выс.

РАЗМЕРЫ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
Панель : см 18 x 6 выс.

РАЗМЕРЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ ПАРА

см 5Ø x 3,5

ПАРОГЕНЕРАТОР

Характеристики:

- > RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
- > SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
- > SBC Smart Boiler Cleaning - система очистки по необходимости и после каждого сеанса

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

со встроенным контейнером для ароматических эссенций

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

+12%
C 01.12.22

+12%
C 01.12.22

Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: NUVOLA 25 - 30 - 45 ALIMENTA AL MASSIMO ПАНЕЛЕЙ 2 PLAFONIERE DI ILLUMINAZIONE OPTIONAL A SCELTA FRA ESS - EFFE SOUND SYSTEM, CROMOTERAPIA E LUCE BIANCA

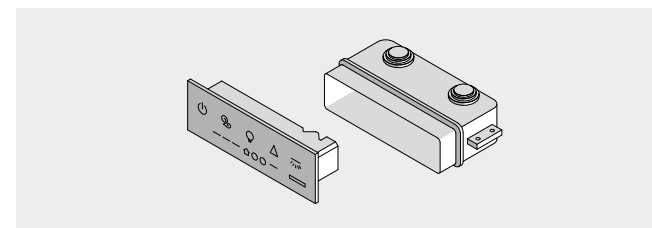


Внешняя сенсорная панель управления

Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 539,00
Цена изделия		€ 566,00

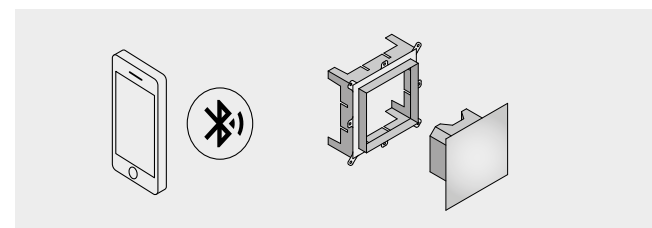

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2


Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.540,00
Цена изделия		€ 1.603,00

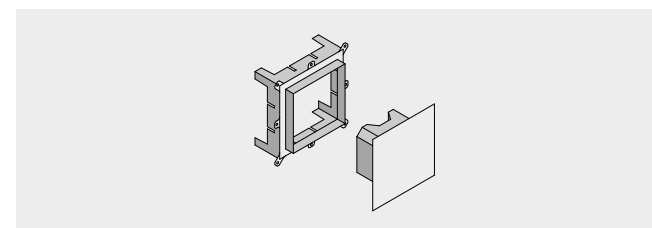

Светильник с белым светом


Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

с гидроизоляционным матом Schlüter

Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 550,00
Цена изделия		€ 613,00

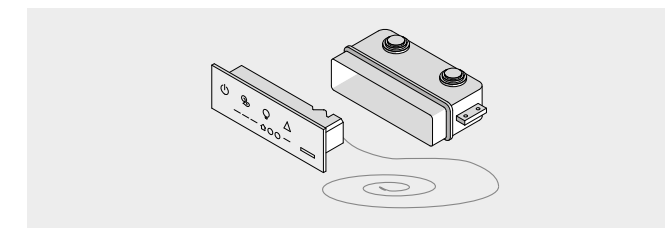


Сенсорная панель управления с удаленным термометром

Размеры панель: см 18 x 6

Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Цена за замена стандартной панели управления

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0049	€ 287,00
Цена изделия		€ 314,00

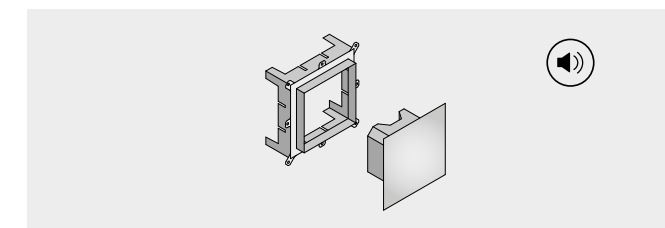

Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2

Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.


с гидроизоляционным матом Schlüter

2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.100,00
Цена изделия		€ 1.163,00

NUVOLA 55 - 70 - 90

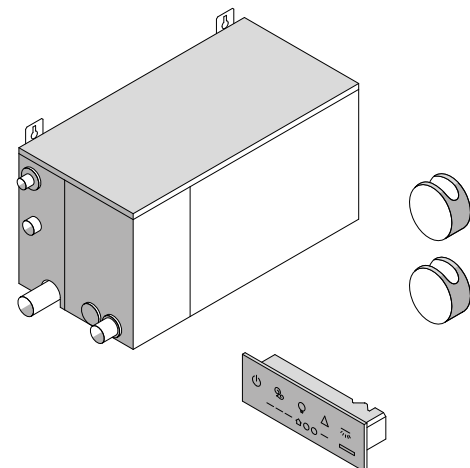

NUVOLA 55

Объем помещения (кубические метры): 4,5 - 5,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 5,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 8,1 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Nuvola 55	HA 50 51 0104	€ 3.390,00
Цена изделия		€ 3.417,00

[Полные технические данные](#)

NUVOLA 70

Объем помещения (кубические метры): 5,5 - 7,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 7,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 10,2 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Nuvola 70	HA 50 51 0105	€ 3.390,00
Цена изделия		€ 3.417,00

[Полные технические данные](#)

NUVOLA 90

Объем помещения (кубические метры): 7,2 - 9,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 9,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 13,1 кг/час

Монтажная коробка для панели управления	CH 90 00 0182	€ 27,00
Nuvola 90	HA 50 51 0106	€ 3.390,00
Цена изделия		€ 3.417,00

[Полные технические данные](#)

РАЗМЕРЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА

см 52 x 26 x 27 выс.

РАЗМЕРЫ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
Панель : см 18 x 6 выс.

РАЗМЕРЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ ПАРА

см 50 x 3,5

ПАРОГЕНЕРАТОР

Характеристики:

- > RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
- > SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
- > SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА (2 штуки)

со встроенным контейнером для ароматических эссенций

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

+12%
C 01.12.22

Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA 55-70-90 НМЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS-EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ БЕЛОГО СВЕТА


+12%
C 01.12.22

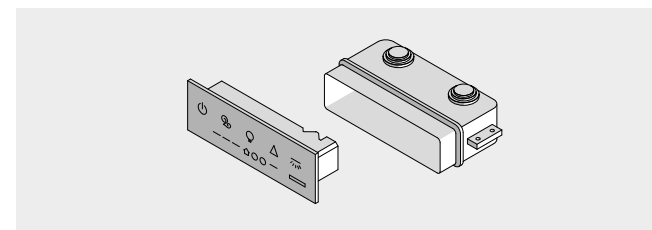

Внешняя сенсорная панель управления

Размеры панель: см 18 x 6
Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 539,00
Цена изделия		€ 566,00

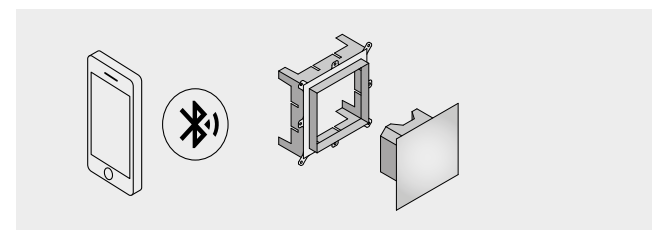


ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

[Дополнительная информация](#)


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.540,00
Цена изделия		€ 1.603,00

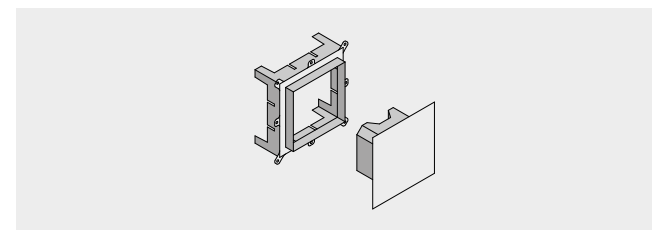

Светильник с белым светом

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
Класс IP X5


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 550,00
Цена изделия		€ 613,00

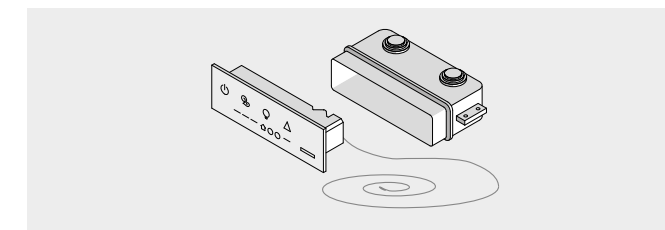

Сенсорная панель управления с удаленным термометром

Размеры панель: см 18 x 6
Размеры монтажная коробка: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
Цена за замена стандартной панели управления

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 27,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0049	€ 287,00
Цена изделия		€ 314,00

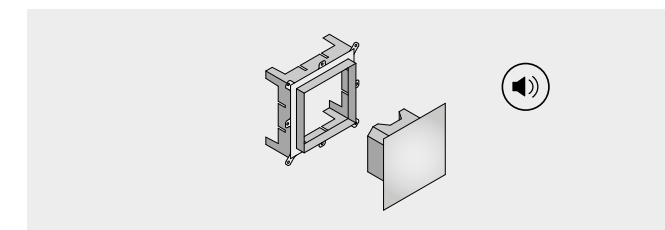

Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)

[Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.100,00
Цена изделия		€ 1.163,00



NUVOLA

Бланк запроса сметы на поставку хаммама с системой Nuvola для парных объемом от 0 до 9,2 м³

Фирма		Консультант демонстрационного зала	
Дата		Контактное лицо	
Город		Филиал	
Телефон		Размеры парной - см <small>УКАЗАТЬ ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА ДВЕРЬ</small>	
E-mail		Ограничения по электропитанию - кВт	
Факс		Можно ли их увеличить <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ДВЕРИ И ОКНА <input type="checkbox"/> Spazioslide <input type="checkbox"/> Spaziofilo <input type="checkbox"/> Spazio		<input type="checkbox"/> Fit <input type="checkbox"/> Tuttovetro Inside <input type="checkbox"/> Tuttovetro Contour	СИДЕНИЯ И РАКОВИНЫ <small>Указать серию (Mini, Linea ALU, Торкарі, или Logica), отделку и цвет.</small> ДОПОЛНИТЕЛЬНО <input type="checkbox"/> Внешняя сенсорная панель управления <input type="checkbox"/> Панель con sonda remotata <input type="checkbox"/> Набор ESS <input type="checkbox"/> Светильник с функцией хромотерапии и динамиками <input type="checkbox"/> Светильник с белым светом


СХЕМА

FitBox




Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

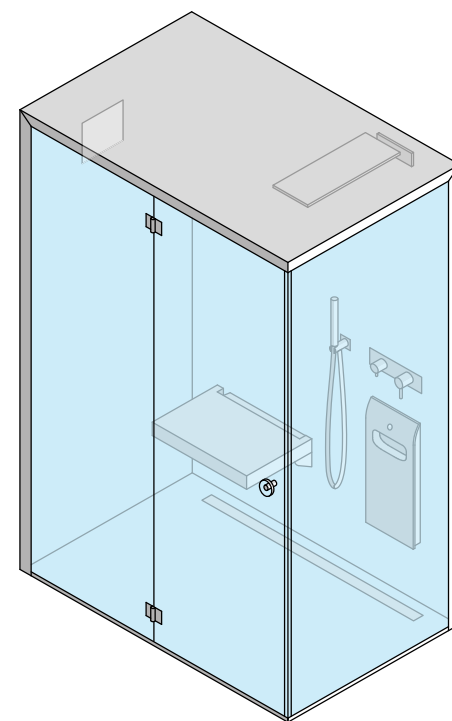


*Парогенератор, смесители и предметы интерьера в стоимость не включены

FitBox 120x80




(ЛЕВЫЙ УГОЛ) (ПРАВЫЙ УГОЛ)

FitBox 140x90



(ЛЕВЫЙ УГОЛ) (ПРАВЫЙ УГОЛ)

FitBox НА ЗАКАЗ



(ЛЕВЫЙ УГОЛ) (ПРАВЫЙ УГОЛ)



САТИНИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ
профили из сатинированного алюминия



ЧЕРНЫЙ АЛЮМИНИЙ
профили из анодированного алюминия с черной шлифованной

50 **FitBox 120x80**

52 **FitBox в нестандартном исполнении**

52 **FitBox 140x90**

FITBOX 120x80

Дверные петли на стекле

2
m³

РАЗМЕРЫ

см 119 x 79 x 220 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Прозрачное закаленное стекло 8 мм
Потолок из двухслойного матового стекла 3+3 мм

ОТДЕЛКА

Профили из шлифованного алюминия
профили из анодированного алюминия с черной шлифованной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка в ширину и глубину ±0,5 см
Предлагается в правой и левой версиях
Радиус открывания двери 69 см
Нижняя вентиляционная щель


Парогенератор, смесители и предметы интерьера в стоимость не включены

FITBOX 120x80 МАТЕРИАЛЫ

Правый угол	код: FB 10 01 0004	€ 3.800,00
Левый угол	код: FB 10 01 0003	€ 3.800,00


FITBOX 120x80 ЧЕРНЫЙ АЛЮМИНИЙ

Правый угол	код: FB 10 02 0004	€ 5.480,00
Левый угол	код: FB 10 02 0003	€ 5.480,00

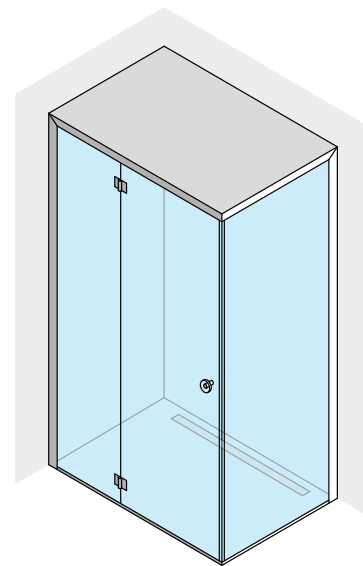

FitBox 120x80 Левый угол

Полные технические данные

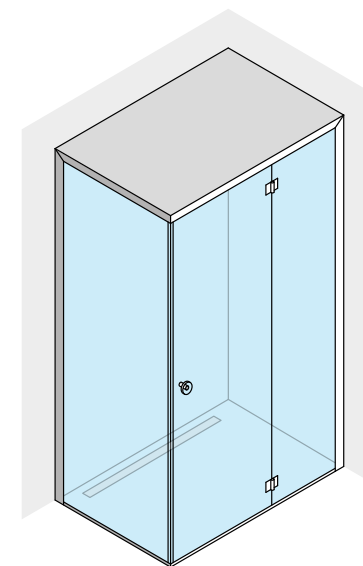

FitBox 120x80 Правый угол

Полные технические данные

+12%
С 01.12.22

FITBOX 140x90

Дверные петли на стекле

2,7
m³

РАЗМЕРЫ

см 139 x 89 x 220 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Прозрачное закаленное стекло 8 мм
Потолок из двухслойного матового стекла 3+3 мм

ОТДЕЛКА

Профили из шлифованного алюминия
профили из анодированного алюминия с черной шлифованной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка в ширину и глубину ±0,5 см
Предлагается в правой и левой версиях
Радиус открывания двери 69 см
Нижняя вентиляционная щель


Парогенератор, смесители и предметы интерьера в стоимость не включены

FITBOX 140x90 МАТЕРИАЛЫ

Правый угол	код: FB 10 01 0008	€ 4.160,00
Левый угол	код: FB 10 01 0007	€ 4.160,00


FITBOX 140x90 ЧЕРНЫЙ АЛЮМИНИЙ

Правый угол	код: FB 10 02 0008	€ 6.030,00
Левый угол	код: FB 10 02 0007	€ 6.030,00

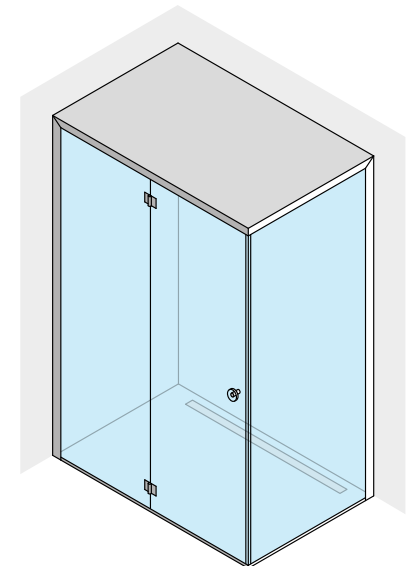

FitBox 140x90 Левый угол

Полные технические данные

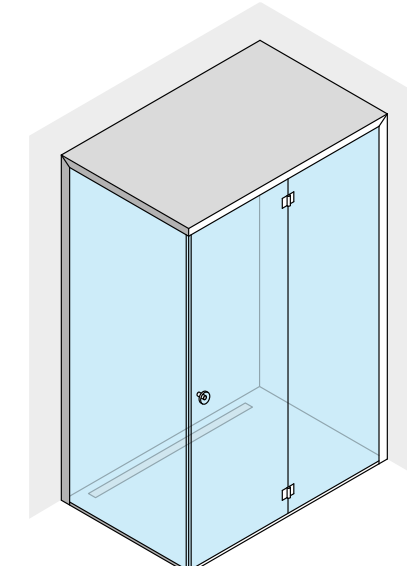

FitBox 140x90 Правый угол

Полные технические данные

+12%
С 01.12.22

FITBOX НА ЗАКАЗ

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
 Прозрачное закаленное стекло 8 мм
 Потолок из двухслойного матового стекла 3+3 мм

ОТДЕЛКА

Профили из шлифованного алюминия
 профили из анодированного алюминия с черной шлифованной


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка в ширину и глубину ±0,5 см
 Предлагается в правой и левой версиях
 Радиус открывания двери 69 см
 Нижняя вентиляционная щель

Парогенератор, смесители и предметы интерьера в стоимость не включены

[Полные технические данные](#)

FitBox НА ЗАКАЗ

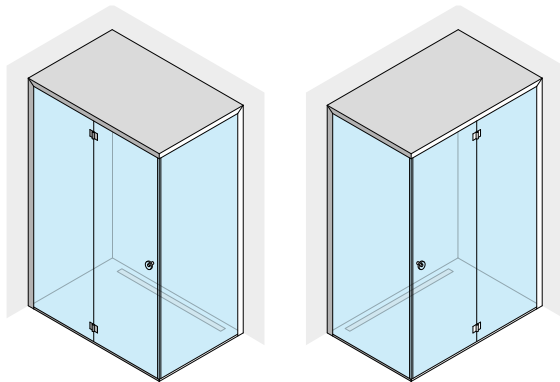


(ЛЕВЫЙ УГОЛ)

(ПРАВЫЙ УГОЛ)


РАЗМЕРЫ	МАТЕРИАЛЫ	ЧЕРНЫЙ АЛЮМИНИЙ
Минимальная: см 90 x 80 Максимальная: см 170 x 100 Максимальная высота: см 230*		
(L + P) до см 200	€ 4.169,00	€ 6.171,00
(L + P) до см 230	€ 4.928,00	€ 6.237,00
(L + P) до см 270	€ 5.434,00	€ 7.700,00

*для настройки только высоты, свяжитесь пожалуйста Effe




FitBox можно персонализировать с 1-сантиметровым шагом


СХЕМА СЪЕМКИ ИЗМЕРЕНИЙ

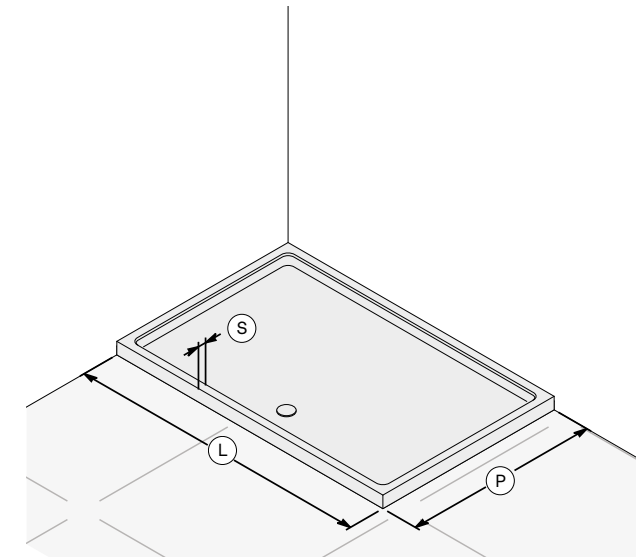


(ЛЕВЫЙ УГОЛ)

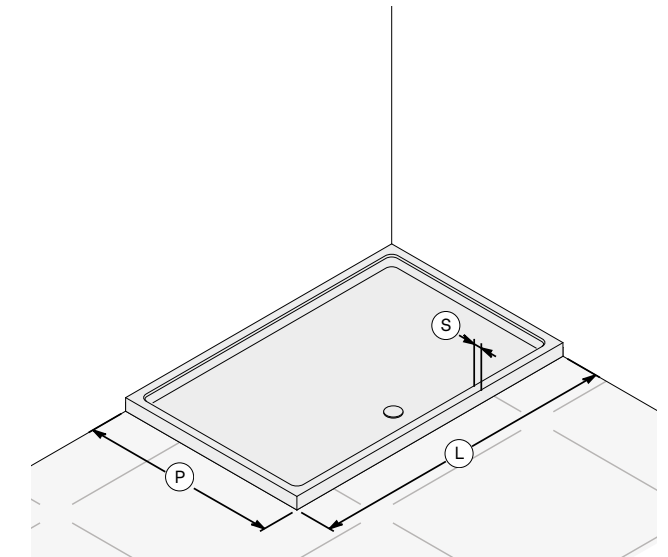


(ПРАВЫЙ УГОЛ)

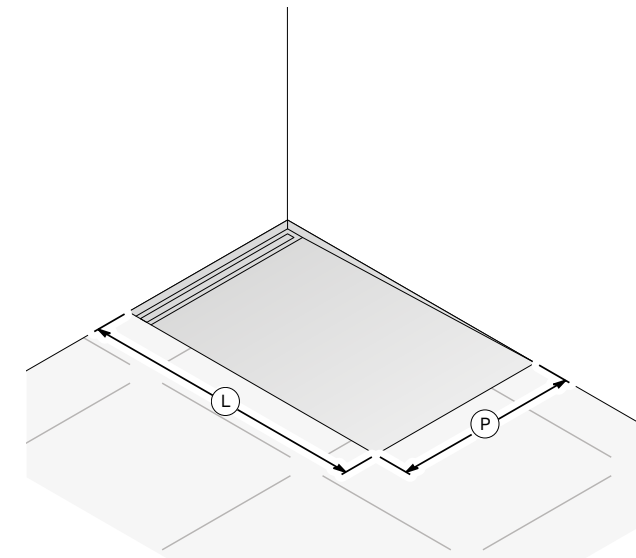

(ЛЕВЫЙ УГОЛ)

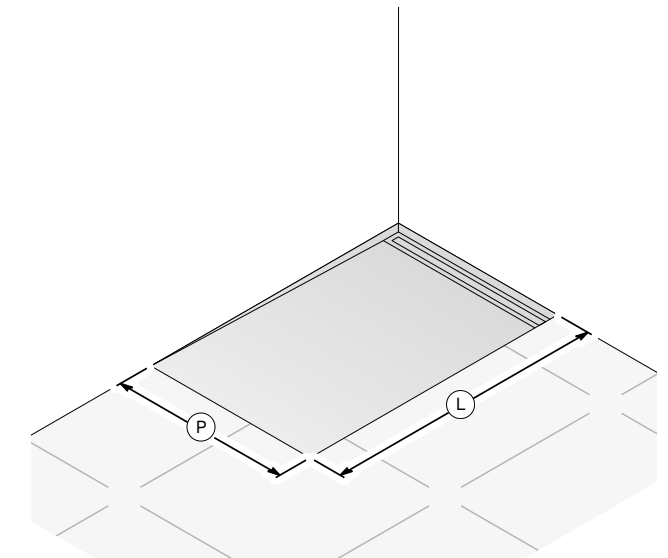

(ПРАВЫЙ УГОЛ)




Двери и стеклянные панели



Tuttovetro Внутренняя отделка Дверь



Дверь Fit

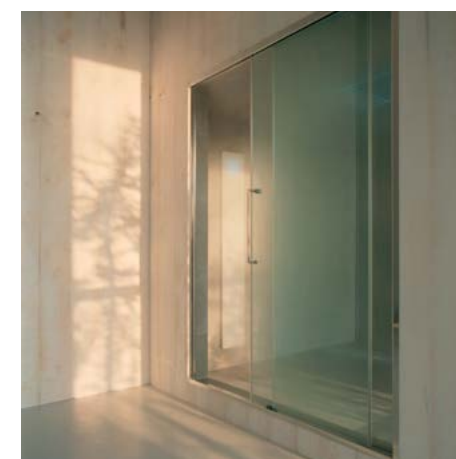


Дверь Spazioslide



Дверь Spaziofilo



Дверь Tuttovetro Contour

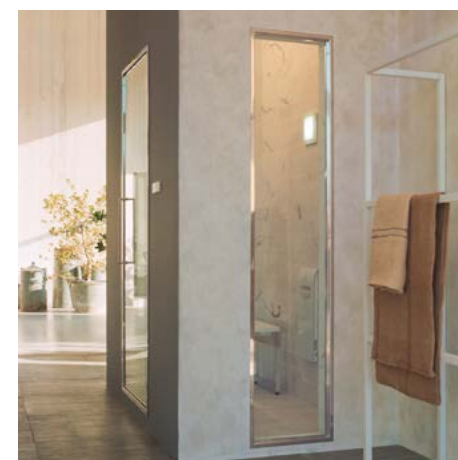

двери и окна Spazio

50 **Fit**
алюминий

54 **Spazioslide**
дверь-купе
блестящая сталь

57 **Spaziofilo**
дверь без порога
блестящая сталь

62 **Spazio**
блестящая сталь

64 **Tuttovetro Inside**
дверь из алюминия, изготовленная по
индивидуальным размерам

69 **Tuttovetro Contour**
дверь из алюминия, изготовленная по
индивидуальным размерам

FIT65

ГАБАРИТЫ

см 65 x 190 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Профили из шлифованного алюминия
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка в ширину ± 10 мм и высоту ± 5 мм
Возможна размещение ниши мм $653 \pm 10 \times 1906 \pm 5$ выс.
дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 53 см




FIT 65 ПРАВ.

Материалы	Код: HP 10 01 0008	€ 1.620,00
Черный алюминий	Код: HP 10 02 0008	€ 2.100,00

[Полные технические данные](#)

FIT 65 ЛЕВ.

Материалы	Код: HP 10 01 0007	€ 1.620,00
Черный алюминий	Код: HP 10 02 0007	€ 2.100,00

[Полные технические данные](#)


FIT 80

ГАБАРИТЫ

см 80 x 210 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Профили из шлифованного алюминия
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка в ширину ± 10 мм и высоту ± 5 мм
Возможна размещение ниши мм $803 \pm 10 \times 2106 \pm 5$ выс.
дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 68 см




FIT 80 ПРАВ.

Материалы	Код: HP 10 01 0001	€ 1.870,00
Черный алюминий	Код: HP 10 02 0001	€ 2.370,00

[Полные технические данные](#)

FIT 80 ЛЕВ.

Материалы	Код: HP 10 01 0002	€ 1.870,00
Черный алюминий	Код: HP 10 02 0002	€ 2.370,00

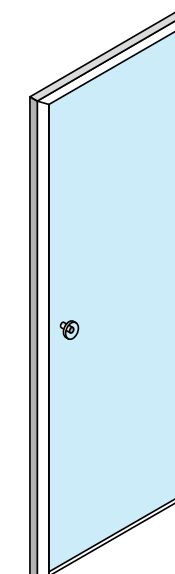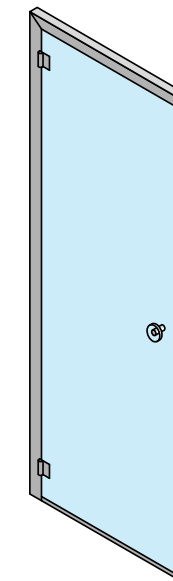[Полные технические данные](#)


FIT 120

ГАБАРИТЫ

см 120 x 210 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Профили из шлифованного алюминия
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка в ширину ± 10 мм и высоту ± 5 мм
Возможна размещение ниши мм 1203±10 x 2106±5 выс.
дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 68 см


FIT 120 ПРАВ.

Материалы	Код: HP 10 01 0006	€ 2.300,00
Черный алюминий	Код: HP 10 02 0006	€ 2.750,00



[Полные технические данные](#)

FIT 120 ЛЕВ.

Материалы	Code: HP 10 01 0005	€ 2.300,00
Черный алюминий	Code: HP 10 02 0005	€ 2.750,00

[Полные технические данные](#)


+12%
C 01.12.22

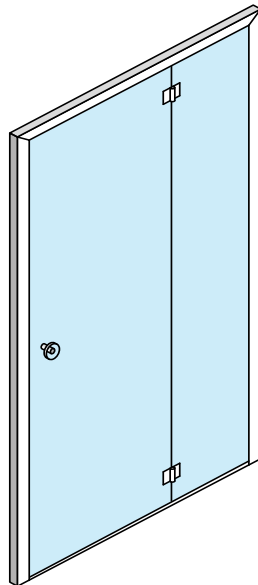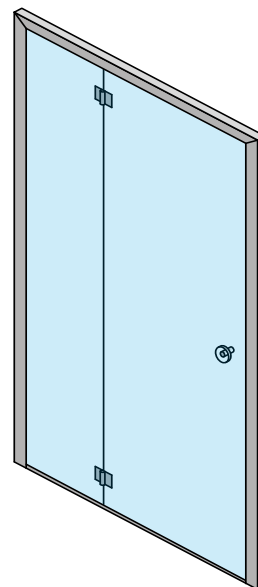

FIT 50 СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ

РАЗМЕРЫ

см 50 x 210 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Профили из шлифованного алюминия
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Регулировка в ширину ± 10 мм и высоту ± 5 мм
Возможна размещение ниши мм 503±10 x 2106
дверь без порога

FIT 50 СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ

Материалы	Код: HF 10 01 0001	€ 1.100,00
Черный алюминий	Код: HF 10 02 0001	€ 1.610,00


[Полные технические данные](#)


+12%
C 01.12.22

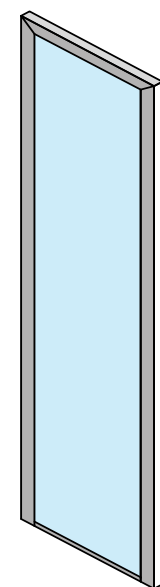

ДВЕРИ И СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ FIT

Технические данные

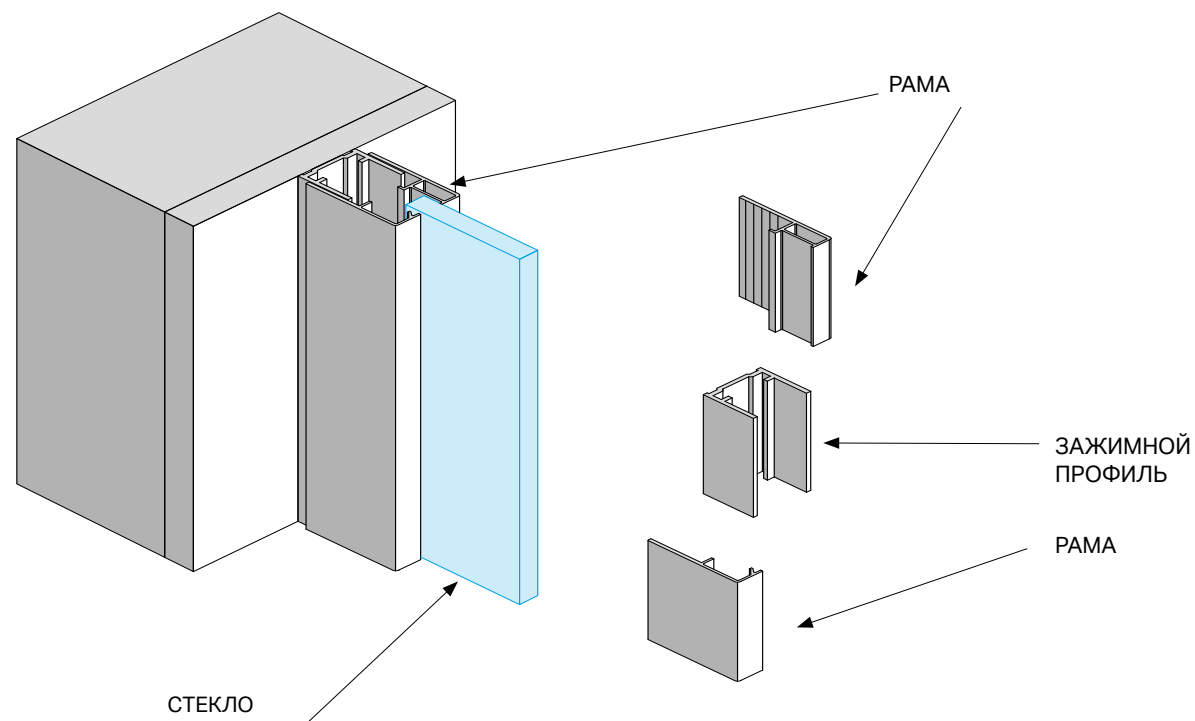

САТИНИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ
профили из сатинированного алюминия



ЧЕРНЫЙ АЛЮМИНИЙ
профили из анодированного алюминия с черной шлифованной

SPAZIOSLIDE 130

+12%
C 01.12.22

ГАБАРИТЫ

см 130 x 200 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

см 138 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант купе
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 54 см

SPAZIOSLIDE 130 ПРАВ.


Коробка	HA 85 25 0002	€ 630,00
Дверь правый	HA 20 01 0006	€ 3.210,00
Цена изделия		€ 3.840,00

Полные технические данные

SPAZIOSLIDE 130 ЛЕВ.

Коробка	HA 85 25 0002	€ 630,00
Дверь левый	HA 20 01 0004	€ 3.210,00
Цена изделия		€ 3.840,00

Полные технические данные

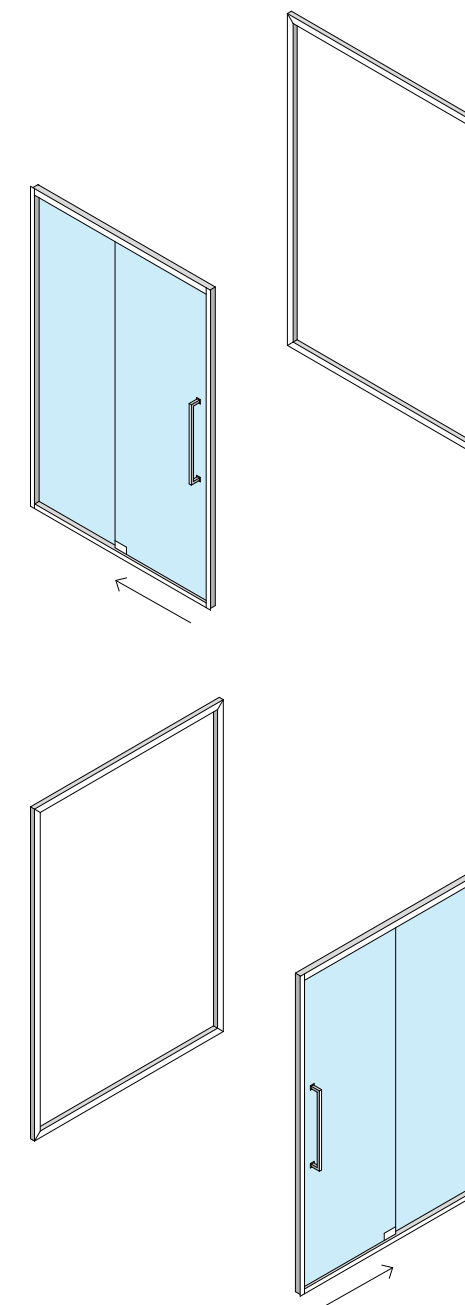

SPAZIOSLIDE 160

+12%
C 01.12.22

ГАБАРИТЫ

см 160 x 200 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ


см 168 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант купе
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 71 см

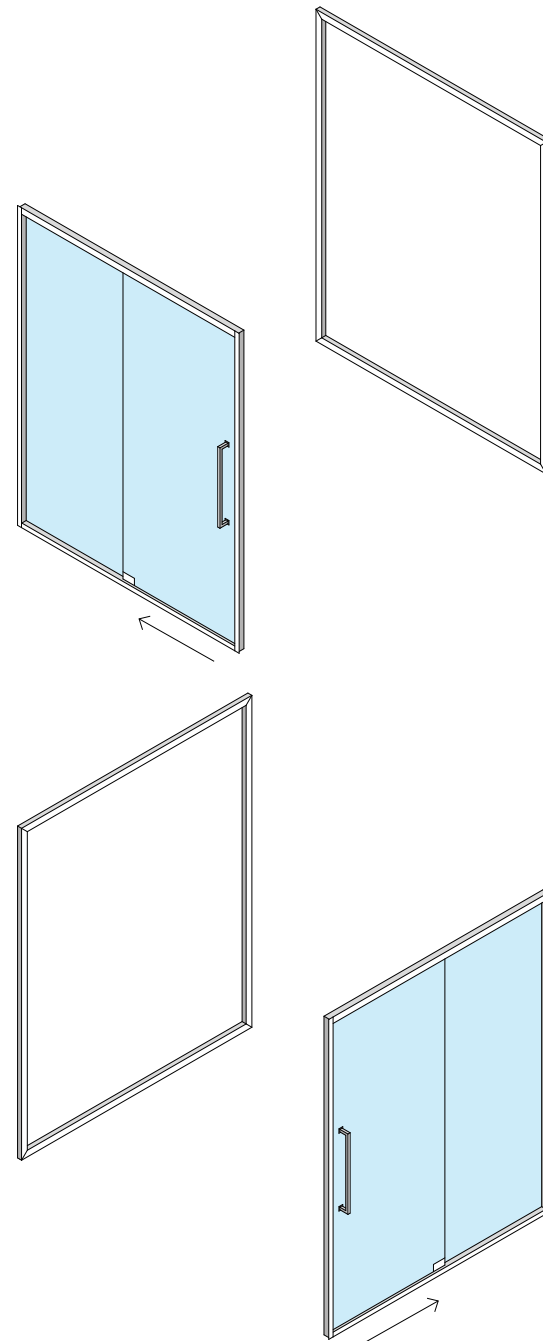

SPAZIOSLIDE 160 ПРАВ.

Коробка	HA 85 25 0001	€ 700,00
Дверь правый	HA 20 01 0005	€ 3.400,00
Цена изделия		€ 4.100,00

Полные технические данные

SPAZIOSLIDE 160 ЛЕВ.

Коробка	HA 85 25 0001	€ 700,00
Дверь левый	HA 20 01 0003	€ 3.400,00
Цена изделия		€ 4.100,00

Полные технические данные

SPAZIOFILO 80

+12%
C 01.12.22

ГАБАРИТЫ

см 80 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ


см 88 x 202 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

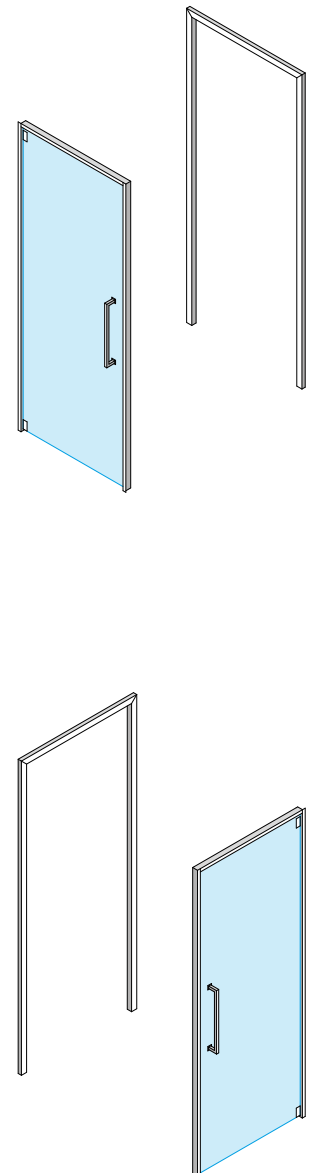

SPAZIOFILO 80 ПРАВ.

Коробка	HA 85 35 0001	€ 430,00
Дверь правый	HA 30 01 0004	€ 1.970,00
Цена изделия		€ 2.400,00

Полные технические данные

SPAZIOFILO 80 ЛЕВ.

Коробка	HA 85 35 0001	€ 430,00
Дверь левый	HA 30 01 0007	€ 1.970,00
Цена изделия		€ 2.400,00

Полные технические данные

SPAZIOFILO 100

+12%
C 01.12.22

ГАБАРИТЫ

см 100 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

см 108 x 202 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 95 см

SPAZIOFILO 100 ПРАВ.



Коробка	HA 85 35 0019	€ 470,00
Дверь правый	HA 30 01 0019	€ 2.660,00
Цена изделия		€ 3.130,00

Полные технические данные 

SPAZIOFILO 100 ЛЕВ.

Коробка	HA 85 35 0019	€ 470,00
Дверь левый	HA 30 01 0020	€ 2.660,00
Цена изделия		€ 3.130,00

Полные технические данные 

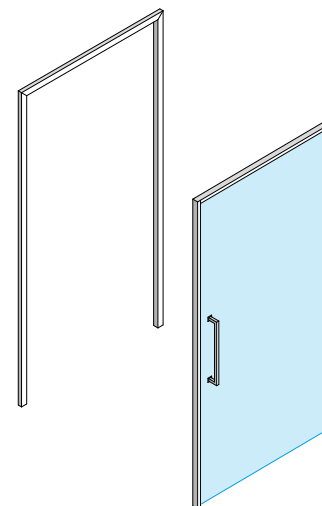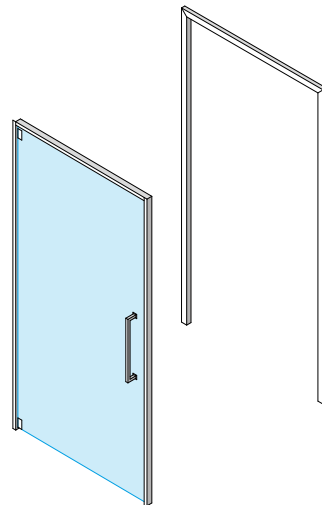

SPAZIOFILO 120

+12%
C 01.12.22

ГАБАРИТЫ

см 120 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

см 128 x 202 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIOFILO 120 ПРАВ.



Коробка	HA 85 35 0002	€ 500,00
Дверь правый	HA 30 01 0005	€ 2.890,00
Цена изделия		€ 3.390,00

Полные технические данные 

SPAZIOFILO 120 ЛЕВ.

Коробка	HA 85 35 0002	€ 500,00
Дверь левый	HA 30 01 0008	€ 2.890,00
Цена изделия		€ 3.390,00

Полные технические данные 

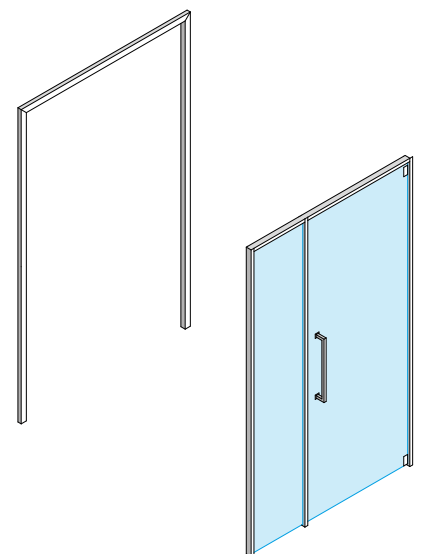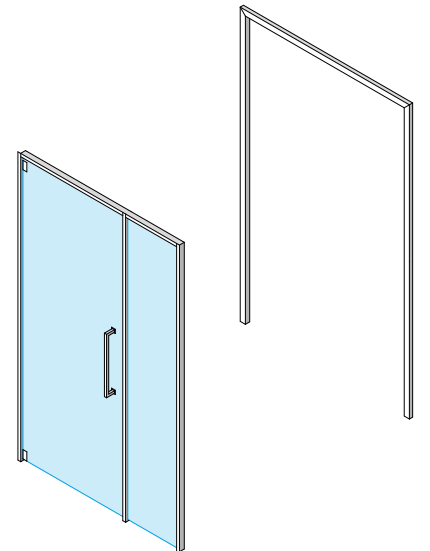

SPAZIOFILO 160

+12%
С 01.12.22

ГАБАРИТЫ

см 160 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

см 168 x 202 выс.

МАТЕРИАЛЫ


Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIOFILO 160 ПРАВ.


Коробка	HA 85 35 0003	€ 570,00
Дверь правый	HA 30 01 0006	€ 3.290,00
Цена изделия		€ 3.860,00

Полные технические данные 

SPAZIOFILO 160 ЛЕВ.

Коробка	HA 85 35 0003	€ 570,00
Дверь левый	HA 30 01 0009	€ 3.290,00
Цена изделия		€ 3.860,00

Полные технические данные 

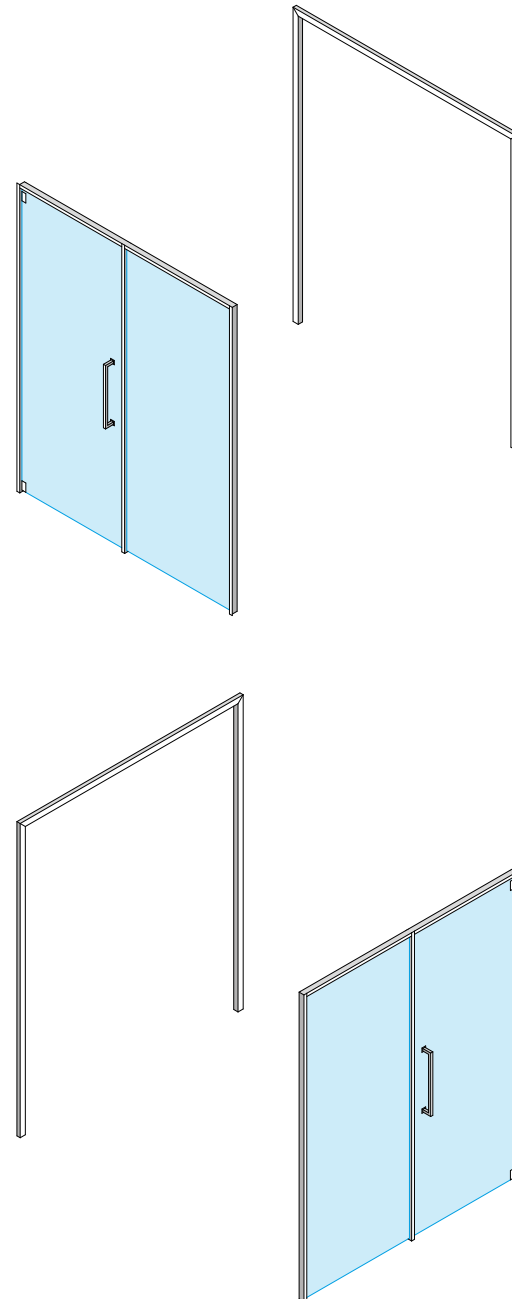

SPAZIOFILO СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ

+12%
С 01.12.22

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

см 43 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

см 51 x 202 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

дверь без порога
Для установки необходима дверная коробка

СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ SPAZIOFILO 40

Коробка	HA 85 35 0004	€ 420,00
Стеклянная панель	HA 30 02 0001	€ 1.260,00
Цена изделия		€ 1.680,00

Полные технические данные 

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

см 83 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

см 91 x 202 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

дверь без порога
Для установки необходима дверная коробка

СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ SPAZIOFILO 80


Коробка	HA 85 35 0005	€ 420,00
Стеклянная панель	HA 30 02 0003	€ 1.590,00
Цена изделия		€ 2.010,00

Полные технические данные 



ДВЕРИ И СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ SPAZIO

Технические данные

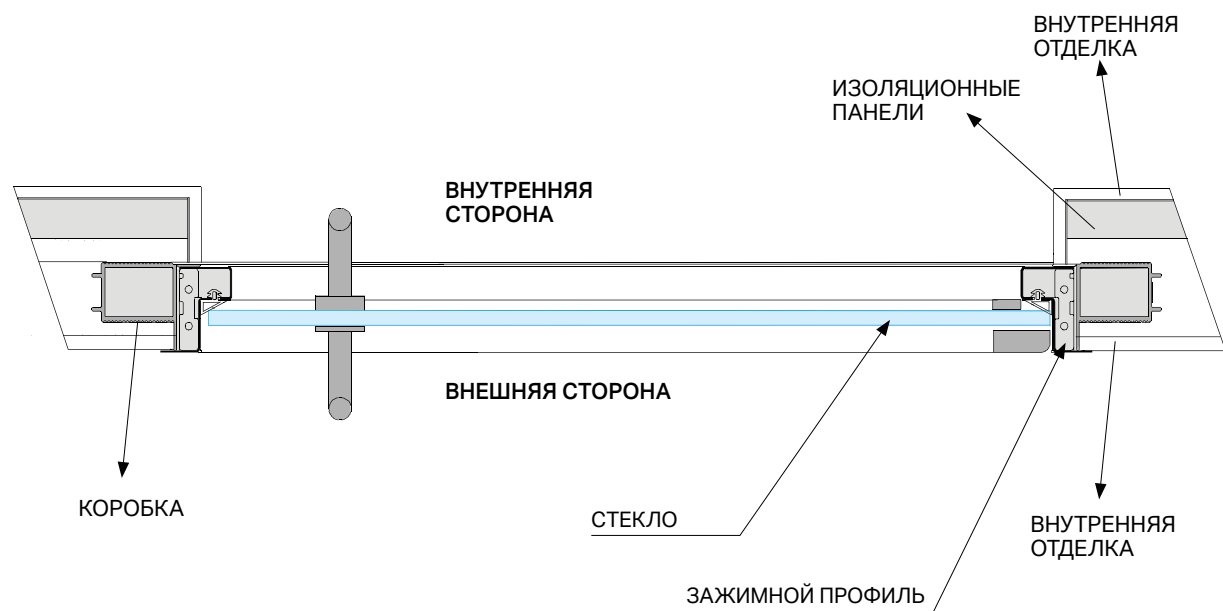

SPAZIO 80

ГАБАРИТЫ
см 80 x 200 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 88 x 208 выс.


МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Реверсивная
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIO 80		
Коробка	HA 85 40 0477	€ 500,00
Дверь	HA 60 05 0078	€ 1.820,00
Цена изделия		€ 2.320,00

[Полные технические данные](#)

+12%
C 01.12.22

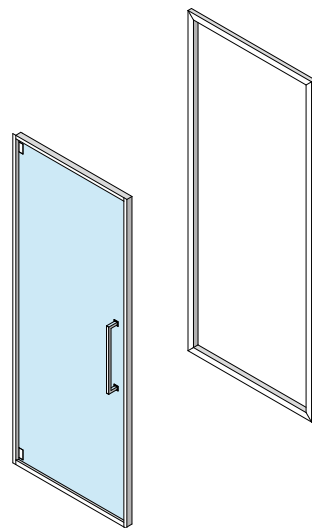

SPAZIO 120

ГАБАРИТЫ
см 120 x 200 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 128 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Реверсивная
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIO 120		
Коробка	HA 85 40 0518	€ 500,00
Дверь	HA 60 05 0079	€ 2.570,00
Цена изделия		€ 3.070,00

[Полные технические данные](#)

SPAZIO 160

ГАБАРИТЫ
см 160 x 200 выс.


РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 168 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ
Реверсивная
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIO 160		
Коробка	HA 85 40 0793	€ 570,00
Дверь	HA 60 05 0080	€ 2.970,00
Цена изделия		€ 3.540,00

[Полные технические данные](#)

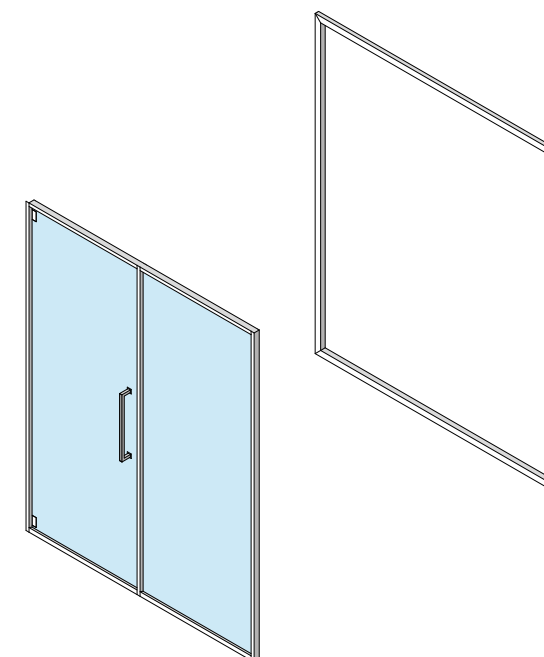

+12%
C 01.12.22

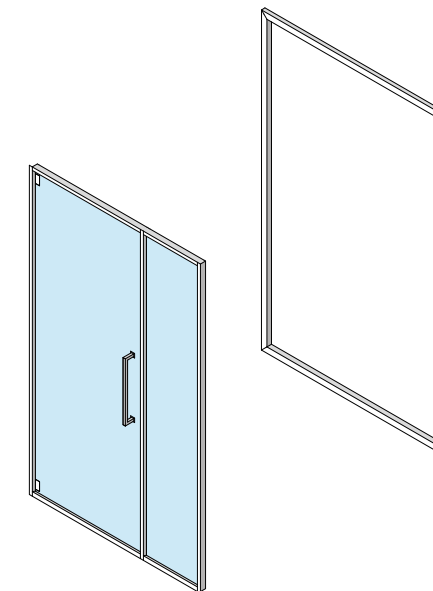

SPAZIO СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ

+12%
С 01.12.22

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

см 43 x 200 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

см 51 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для установки необходима дверная коробка

СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ SPAZIO 40

Коробка	НА 85 40 0983	€ 430,00
Стеклопанель	НА 61 04 0007	€ 1.110,00
Цена изделия		€ 1.540,00

Полные технические данные 

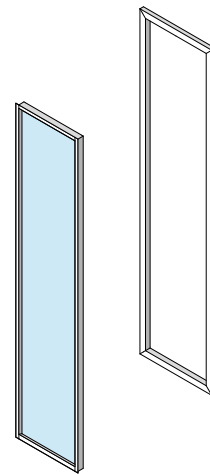

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

см 83 x 200 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

см 91 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для установки необходима дверная коробка

СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ SPAZIO 80

Коробка	НА 85 40 0984	€ 500,00
Стеклопанель	НА 61 04 0008	€ 1.420,00
Цена изделия		€ 1.920,00

Полные технические данные 

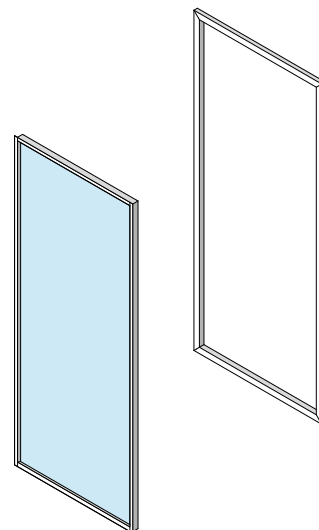

TUTTOVETRO INSIDE 70

+12%
С 01.12.22

ГАБАРИТЫ

см 70 x 210 h

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

см 77,6 x 217,6 h

МАТЕРИАЛЫ

На выбор:
профили из блестящего алюминия
профили из шлифованного алюминия
профили из черного матового анодированного алюминия

Короб из алюминия

Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка на фальшкороб


TUTTOVETRO INSIDE 70 ПРАВ.

Коробка	НТ 60 00 0007	€ 370,00
Дверь из блестящего алюминия	НР 60 03 0007	€ 1.630,00
Цена изделия		€ 2.000,00

Коробка	НТ 60 00 0007	€ 370,00
Дверь из шлифованного алюминия	НР 60 01 0007	€ 1.990,00
Цена изделия		€ 2.360,00

Коробка	НТ 60 00 0007	€ 370,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	НР 60 02 0007	€ 2.300,00
Цена изделия		€ 2.670,00

Полные технические данные 

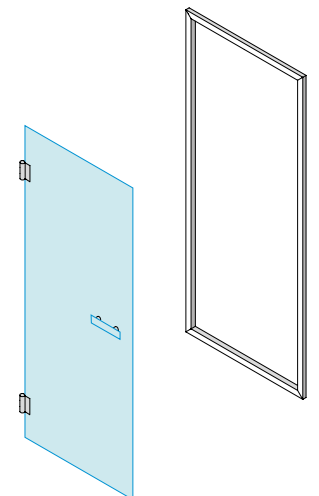


TUTTOVETRO INSIDE 70 ЛЕВ.

Коробка	НТ 60 00 0008	€ 370,00
Дверь из блестящего алюминия	НР 60 03 0008	€ 1.630,00
Цена изделия		€ 2.000,00

Коробка	НТ 60 00 0008	€ 370,00
Дверь из шлифованного алюминия	НР 60 01 0008	€ 1.990,00
Цена изделия		€ 2.360,00

Коробка	НТ 60 00 0008	€ 370,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	НР 60 02 0008	€ 2.300,00
Цена изделия		€ 2.670,00

Полные технические данные 

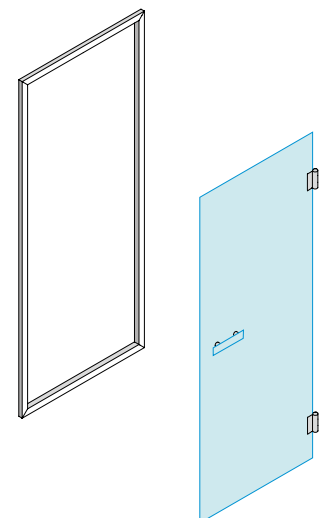

TUTTOVETRO INSIDE 120

ГАБАРИТЫ

cm 120 x 210 h

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

cm 127,6 x 217,6 h

МАТЕРИАЛЫ

На выбор:

профили из блестящего алюминия

профили из шлифованного алюминия

профили из черного матового анодированного алюминия

Короб из алюминия

Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка на фальшкороб


+12%
C 01.12.22

TUTTOVETRO INSIDE 120 ПРАВ.

Коробка	HT 60 00 0009	€ 380,00
Дверь из блестящего алюминия	HP 60 03 0009	€ 1.920,00
Цена изделия		€ 2.300,00

Коробка	HT 60 00 0009	€ 380,00
Дверь из шлифованного алюминия	HP 60 01 0009	€ 2.370,00
Цена изделия		€ 2.750,00

Коробка	HT 60 00 0009	€ 380,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	HP 60 02 0009	€ 2.700,00
Цена изделия		€ 3.080,00

Полные технические данные 



TUTTOVETRO INSIDE 120 ЛЕВ.

Коробка	HT 60 00 0010	€ 380,00
Дверь из блестящего алюминия	HP 60 03 0010	€ 1.920,00
Цена изделия		€ 2.300,00

Коробка	HT 60 00 0010	€ 380,00
Дверь из шлифованного алюминия	HP 60 01 0010	€ 2.370,00
Цена изделия		€ 2.750,00

Коробка	HT 60 00 0010	€ 380,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	HP 60 02 0010	€ 2.700,00
Цена изделия		€ 3.080,00

Полные технические данные 

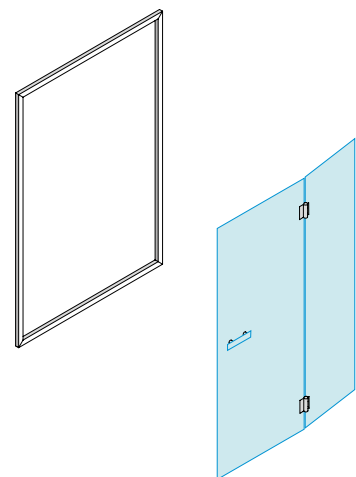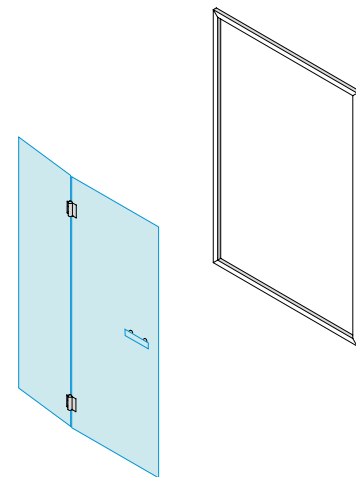

TUTTOVETRO INSIDE 170

ГАБАРИТЫ

cm 170 x 210 h

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ

cm 177,6 x 217,6 h

МАТЕРИАЛЫ

На выбор:

профили из блестящего алюминия

профили из шлифованного алюминия

профили из черного матового анодированного алюминия

Короб из алюминия

Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка на фальшкороб

+12%
C 01.12.22

TUTTOVETRO INSIDE 170 ПРАВ.

Коробка	HT 60 00 0011	€ 400,00
Дверь из блестящего алюминия	HP 60 03 0011	€ 2.210,00
Цена изделия		€ 2.610,00

Коробка	HT 60 00 0011	€ 400,00
Дверь из шлифованного алюминия	HP 60 01 0011	€ 2.720,00
Цена изделия		€ 3.120,00

Коробка	HT 60 00 0011	€ 400,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	HP 60 02 0011	€ 3.100,00
Цена изделия		€ 3.500,00

Полные технические данные 



TUTTOVETRO INSIDE 170 ЛЕВ.

Коробка	HT 60 00 0012	€ 400,00
Дверь из блестящего алюминия	HP 60 03 0012	€ 2.210,00
Цена изделия		€ 2.610,00

Коробка	HT 60 00 0012	€ 400,00
Дверь из шлифованного алюминия	HP 60 01 0012	€ 2.720,00
Цена изделия		€ 3.120,00

Коробка	HT 60 00 0012	€ 400,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	HP 60 02 0012	€ 3.100,00
Цена изделия		€ 3.500,00

Полные технические данные 

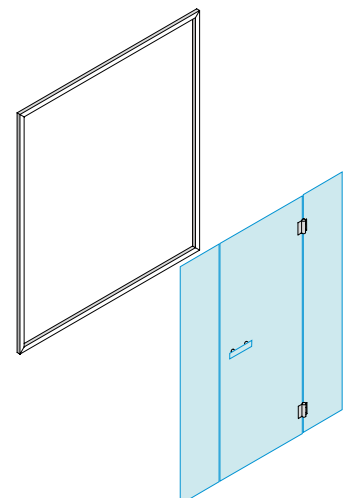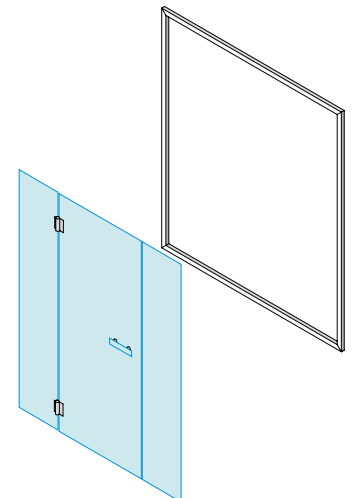


TUTTOVETRO INSIDE

МАТЕРИАЛЫ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

с высотой до 219 см, Прозрачное закаленное стекло 8 мм
при высоте более 220 см - толщина стекла 10 мм


Максимальная высота 250 см

Ширина нетто / высота нетто =
размеры готовой облицованной стены



**БОЛЕЕ 220 СМ
С ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ РУЧКА**

**ДО 219 СМ
С ДВУМЯ ПЕТЛЯМИ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РУЧКА**

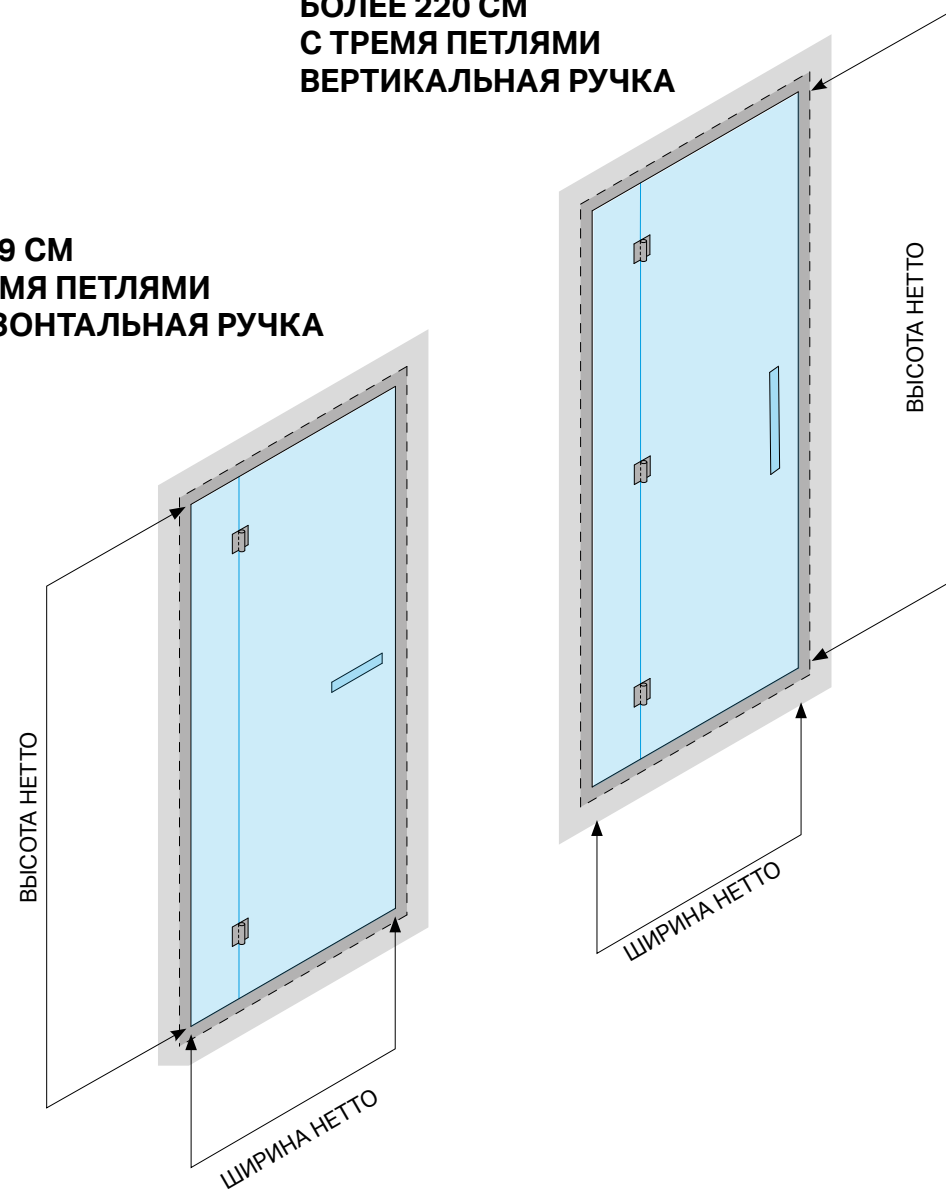

АЛЮМИНИЙ
профили из алюминия со
шлифованной



**САТИНИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ**
профили из сатинированного
алюминия



ЧЕРНЫЙ АЛЮМИНИЙ
профили из
анодированного алюминия
с черной шлифованной

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

A
Дверь


B
Стеклянная панель - Дверь

C
Стеклянная панель - Дверь - Стеклянная панель


D
Угловая стеклянная панель - Дверь

E
Стеклянная панель

СЕЧЕНИЕ

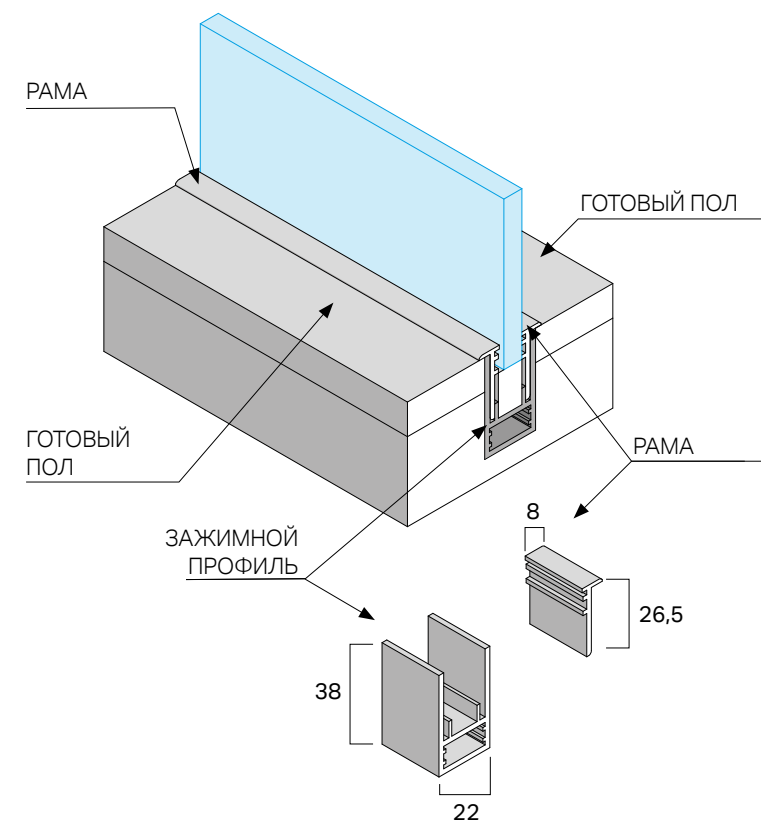

Полные технические данные

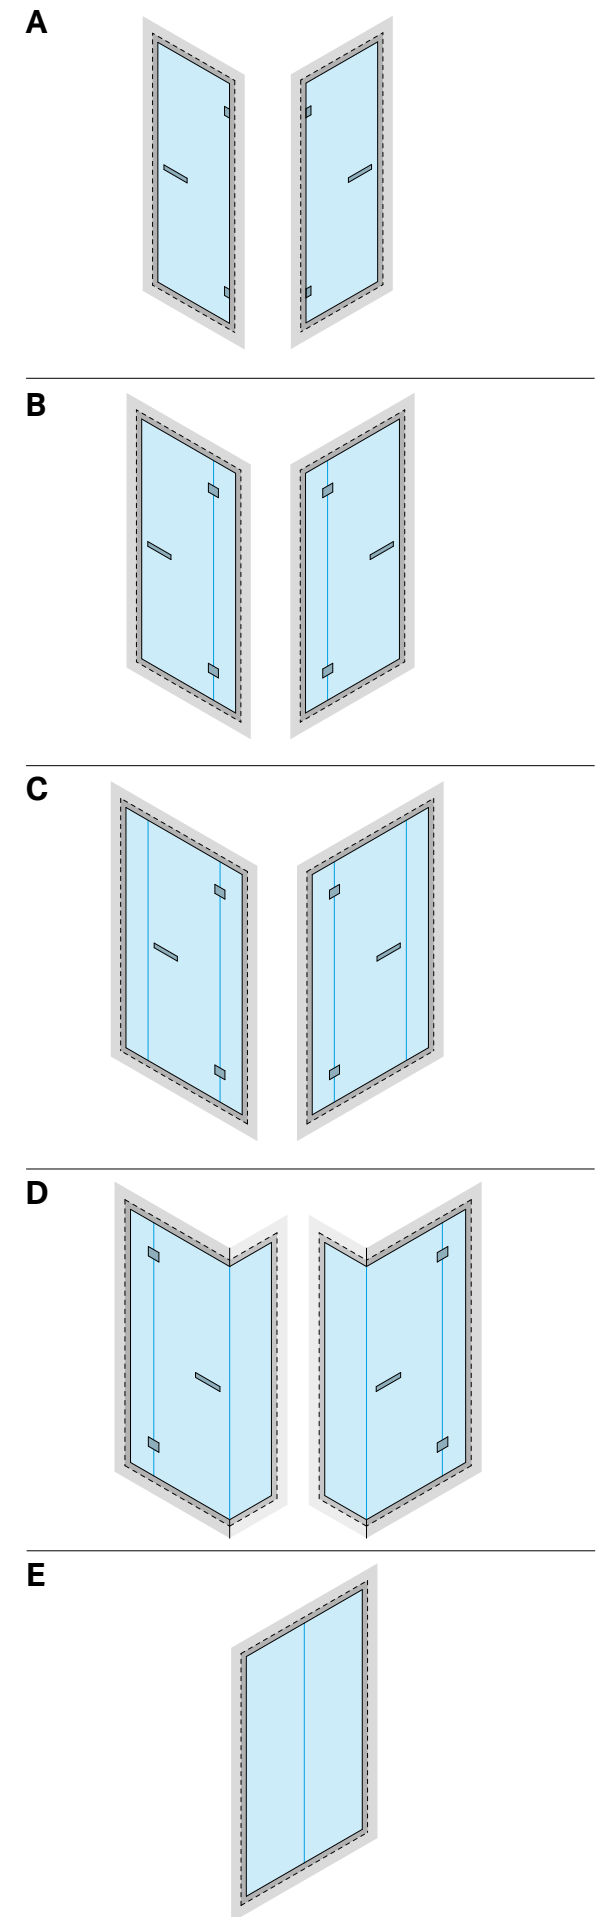

TUTTOVETRO CONTOUR

МАТЕРИАЛЫ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

с высотой до 219 см, Прозрачное закаленное стекло 8 мм
при высоте более 220 см - толщина стекла 10 мм

Максимальная ширина 350 см*
Максимальная высота 250 см

Ширина нетто / высота нетто =
размеры готовой облицованной стены

* для больших размеров контакт effe


**ДО 219 СМ
С ДВУМЯ ПЕТЛЯМИ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РУЧКА**



**БОЛЕЕ 220 СМ
С ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ РУЧКА**



АЛЮМИНИЙ
профили из алюминия со
шлифованной




**САТИНИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ**
профили из сатинированного
алюминия




ЧЕРНЫЙ АЛЮМИНИЙ
профили из
анодированного алюминия
с черной шлифованной

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ


- A**
Дверь
- B**
Стеклянная панель - Дверь
- C**
Стеклянная панель - Дверь - Стеклянная панель
- D**
Угловая стеклянная панель - Дверь
- E**
Стеклянная панель

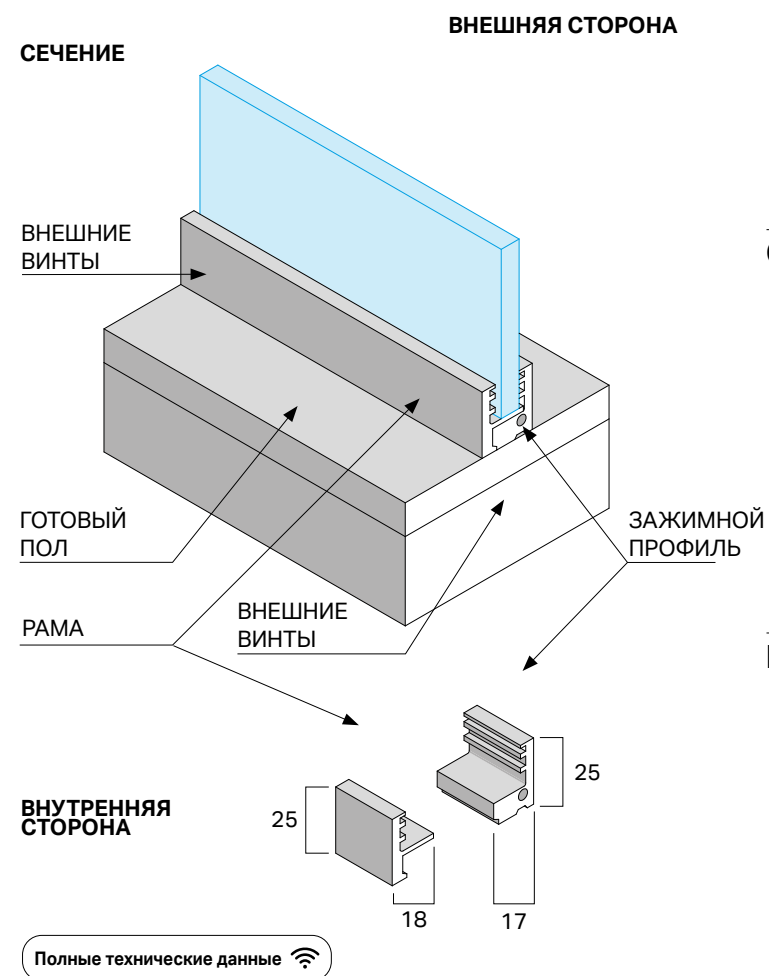

Полные технические данные

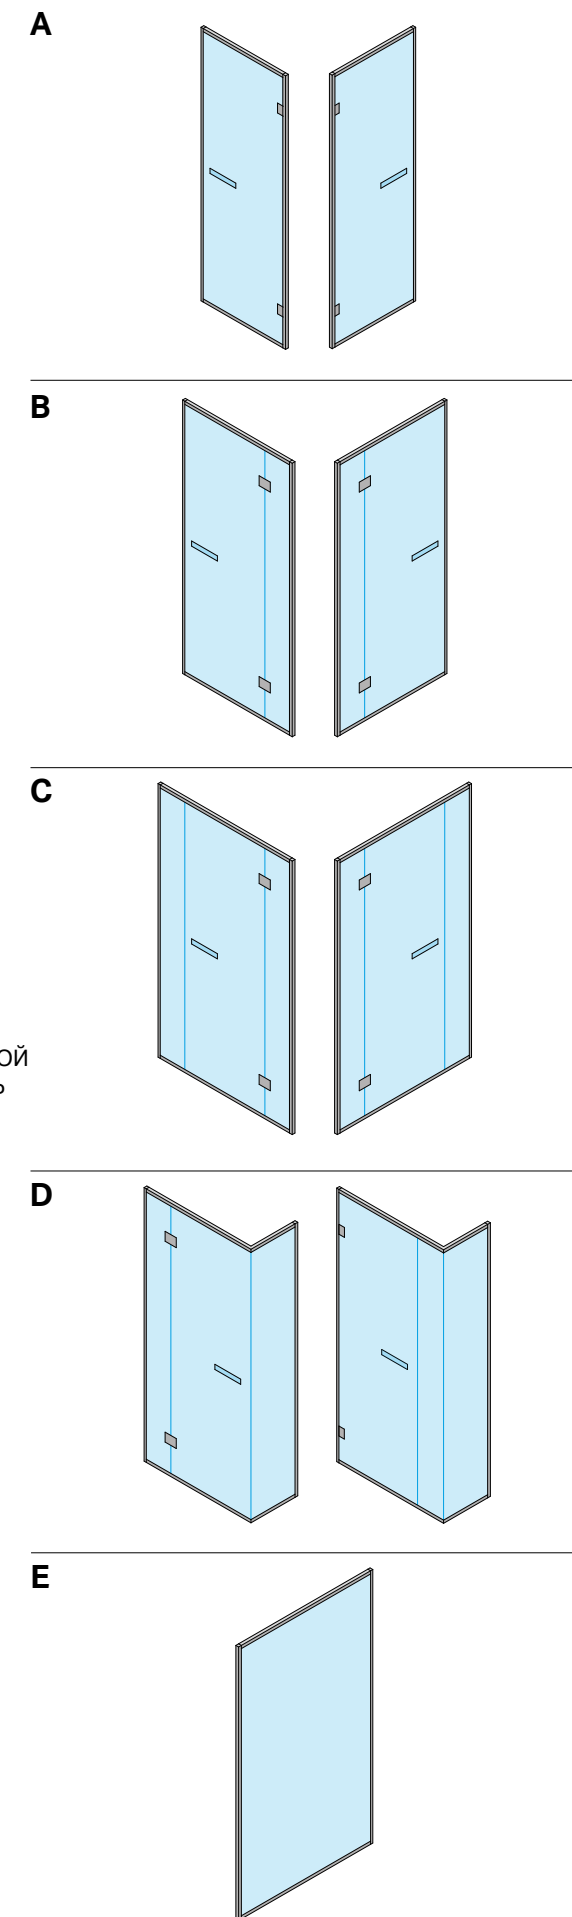

Изоляционные панели

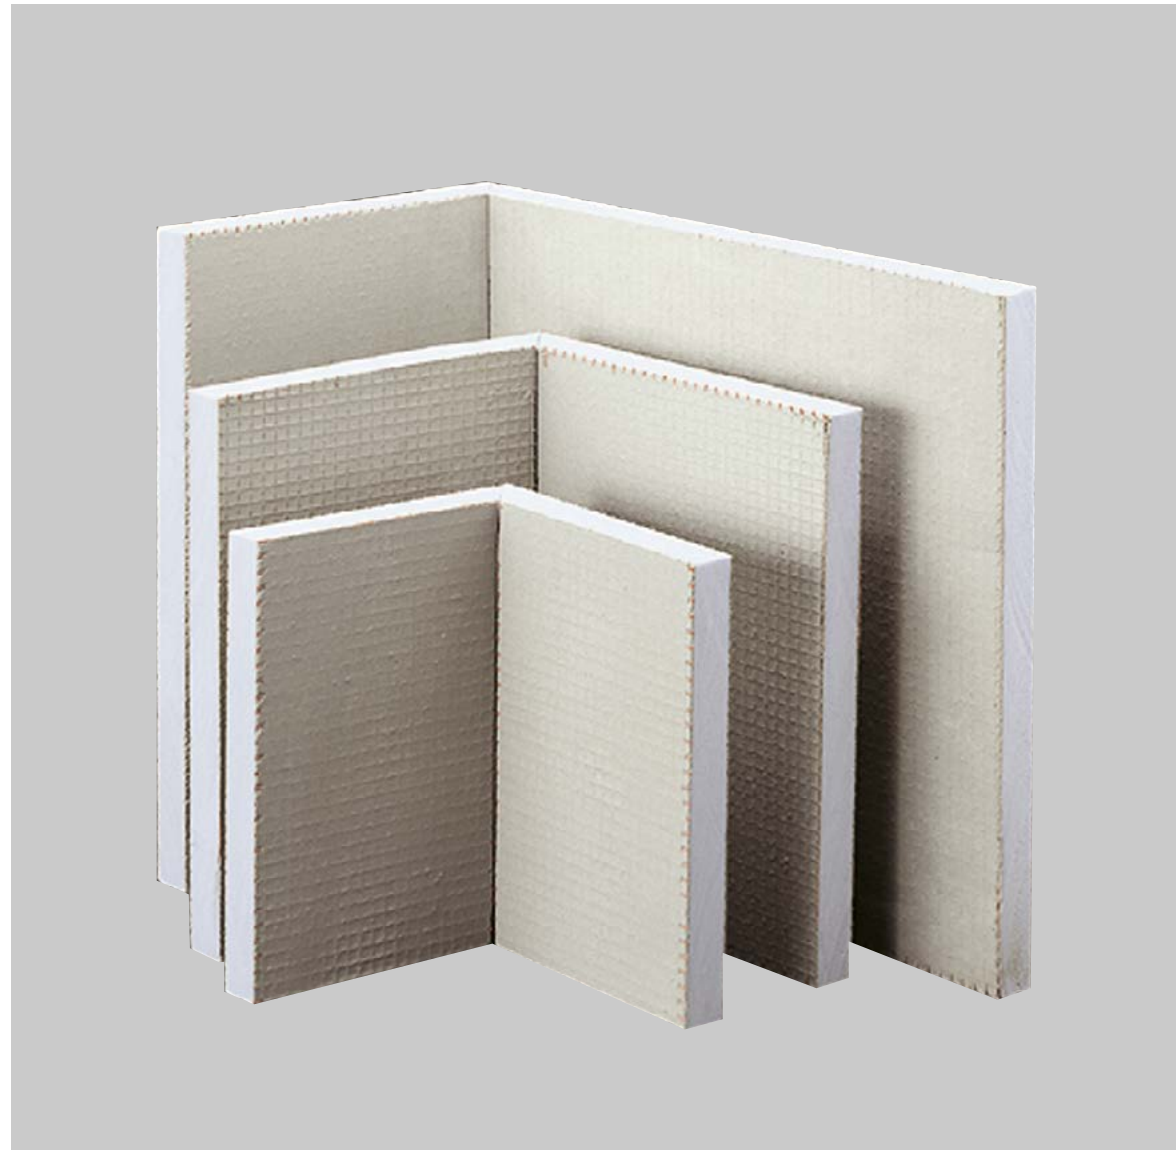

79


Изоляционные панели

модель	поверхности (панелей)	многослойных (кв.м)
01	12	16
02	15	20
03	21	28

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Технические данные

+12%
C 01.12.22

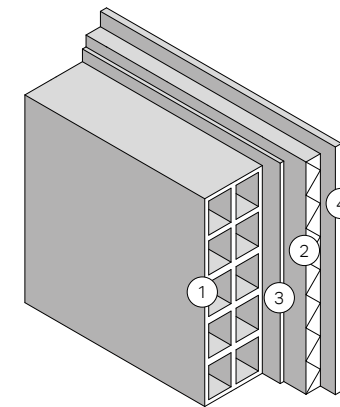

- ① Стена : кирпич и/или гипсокартон на усмотрение строителя. Максимальная рекомендуемая высота кабины - 230 см. Закрытый потолок с наклоном 10-15% или куполом для отвода воды.
- ② Изоляционная система :
Высокая прочность при сжатии;
Высокая прочность при изгибе;
Не впитывают воду;
Долговечные, стойкие к гниению;
Не требуют специальных инструментов при работе с ними;
Высокая тепло-звуко-пароизоляция;
Отличная основа для облицовки плиткой на тонком клее.
- ③ Клей: Изоляционные панели можно наклеивать прямо на стену. Для крепления панели необходимо нанести клей минимум в 6 местах на м2 и зафиксировать 5 креплениями на каждую панель. Клей для фиксации панелей не включен в комплект. Рекомендуется использовать клей KERAKOL H 40 или MAPEI KERAFLEX. По возможности выровняйте соединения панелей сеткой или отшпательте их.
- ④ Отделка: Наклейте на панели плитку, мозаику или другой материал, используя специальный клей.


МАТЕРИАЛЫ

многослойных панелей 125x60 см
Экструдированный полистирол с цементной
грунтовкой и и стеклянной сеткой с обеих сторон,
пригоден для отделки плиткой
Крепежные элементы

INSULATION KIT

01 - ДО 12 М ²	Cod: HA 55 01 0004	€ 1.290,00
02 - ДО 15 М ²	Cod: HA 55 02 0002	€ 1.530,00
03 - ДО 21 М ²	Cod: HA 55 03 0002	€ 2.000,00

Полные технические данные

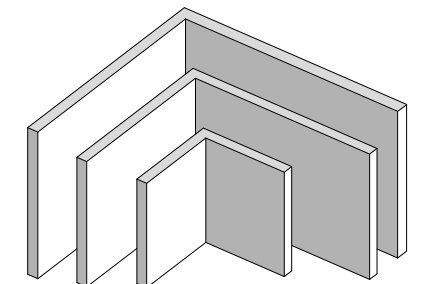

Принадлежности



- 82 **Mini**
- 83 **Linea Alu**
- 85 **Торкарі**

- 86 **Logica**
- 87 **Сидения для облицовки**
- 90 **Аксессуары для сидений под облицовку**



Раковина Mini
Cristalplant



Сидение Mini
тиковое дерево



Угловая скамейка
Linea ALU тиковое дерево



Скамейки
Logica



Скамейки
Торкарі

MINI

РАЗМЕРЫ

см 48 x 36

МАТЕРИАЛЫ


Структура из нержавеющей глянцевой стали
тиковое дерево
Cristalplant Белый цвет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Складное сидение

СИДЕНИЕ MINI

Teak	Cod: HA 65 10 0001	€ 840,00
Cristalplant	Cod: HA 65 00 0032	€ 810,00

Полные технические данные 

РАЗМЕРЫ

см 48 x 20

МАТЕРИАЛЫ


тиковое дерево
Cristalplant Белый цвет

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Донный клапан со свободным сливом
Излив, соответствующий размеру раковины
Пиала

РАКОВИНА MINI

Teak	Cod: HA 67 10 0006	€ 860,00
Cristalplant	Cod: HA 67 00 0012	€ 640,00

Полные технические данные 

+12%
C 01.12.22

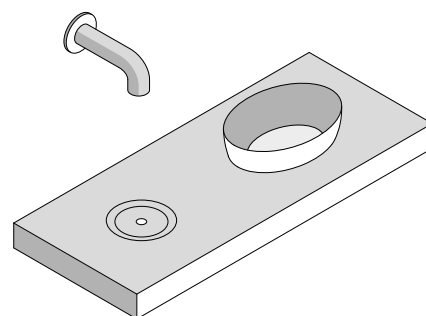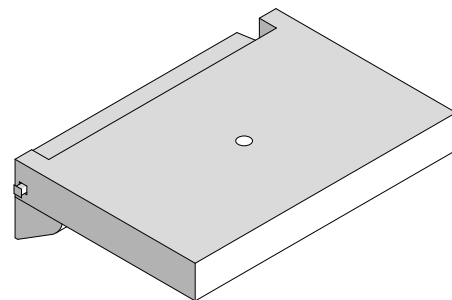

LINEA ALU

РАЗМЕРЫ

см 27 x 48 x 45 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Структура из глянцевый алюминий
тиковое дерево
Cristalplant Белый цвет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемые ножки

СКАМЕЙКА 1 СЕГМЕНТ LINEA ALU

Teak	Cod: HA 65 10 0007	€ 950,00
Cristalplant	Cod: HA 65 00 0033	€ 880,00

РАЗМЕРЫ

см 54 x 48 x 45 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Структура из глянцевый алюминий
тиковое дерево
Cristalplant Белый цвет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемые ножки

СКАМЕЙКА 2 СЕГМЕНТА LINEA ALU

Teak	Cod: HA 65 10 0006	€ 1.530,00
Cristalplant	Cod: HA 65 00 0034	€ 1.380,00

РАЗМЕРЫ

см 81 x 48 x 45 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Структура из глянцевый алюминий
тиковое дерево
Cristalplant Белый цвет




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемые ножки

СКАМЕЙКА 3 СЕГМЕНТА LINEA ALU

Teak	Cod: HA 65 10 0005	€ 1.980,00
Cristalplant	Cod: HA 65 00 0035	€ 1.770,00

+12%
C 01.12.22

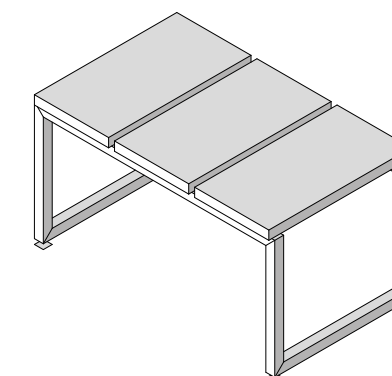

LINEA ALU

РАЗМЕРЫ

см 76 x 76 x 45 выс.


МАТЕРИАЛЫСтруктура из глянцевый алюминий
тиковое дерево
Cristalplant Белый цвет**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Регулируемые ножки

УГЛОВАЯ СКАМЕЙКА LINEA ALU

Teak	Cod: HA 65 10 0008	€ 2.310,00
Cristalplant	Cod: HA 65 00 0036	€ 2.130,00

+12%
C 01.12.22

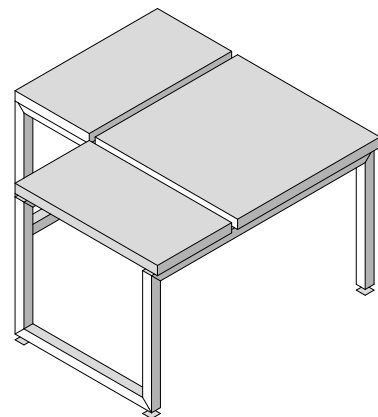

ТОРКАРІ


РАЗМЕРЫ

см 115 x 35 x 44 выс.

МАТЕРИАЛЫКонструкция из нержавеющей стали 316
Скамейка из бирманского тика натурального цвета**СКАМЕЙКА ТОРКАРІ 115**

Натуральный тик	Cod: HA 65 10 0021	€ 2.780,00
-----------------	--------------------	------------


+12%
C 01.12.22

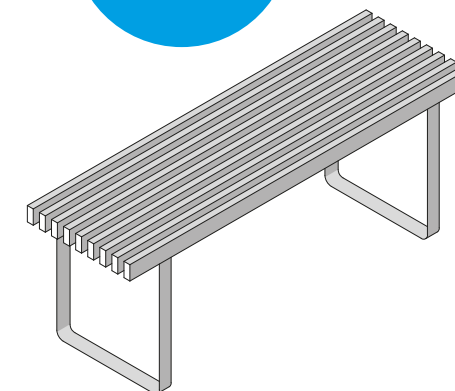**РАЗМЕРЫ**

см 75 x 35 x 44 выс.

МАТЕРИАЛЫКонструкция из нержавеющей стали 316
Скамейка из бирманского тика натурального цвета**СКАМЕЙКА ТОРКАРІ 115**

Натуральный тик	Cod: HA 65 10 0020	€ 2.480,00
-----------------	--------------------	------------



LOGICA

РАЗМЕРЫ

см 114 x 41 x 45 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Скамейка: конструкция из алюминия, сиденье из ламинированного керамогранита толщ. 3,5 мм и закаленного стекла толщ. 15 мм

СКАМЕЙКА LOGICA 114

Sand	Cod: AS 10 01 1397	€ 1.980,00
Cloud	Cod: AS 10 02 1397	€ 1.980,00
Stone	Cod: AS 10 03 1397	€ 1.980,00

РАЗМЕРЫ

см 79 x 41 x 45 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Скамейка: конструкция из алюминия, сиденье из ламинированного керамогранита толщ. 3,5 мм и закаленного стекла толщ. 15 мм

СКАМЕЙКА LOGICA 79

Sand	Cod: AS 10 01 1401	€ 1.790,00
Cloud	Cod: AS 10 02 1401	€ 1.790,00
Stone	Cod: AS 10 03 1401	€ 1.790,00

РАЗМЕРЫ




см 69 x 41 x 45 выс.

МАТЕРИАЛЫ

Скамейка: конструкция из алюминия, сиденье из ламинированного керамогранита толщ. 3,5 мм и закаленного стекла толщ. 15 мм

СКАМЕЙКА LOGICA 69

Sand	Cod: AS 10 01 1400	€ 1.670,00
Cloud	Cod: AS 10 02 1400	€ 1.670,00
Stone	Cod: AS 10 03 1400	€ 1.670,00

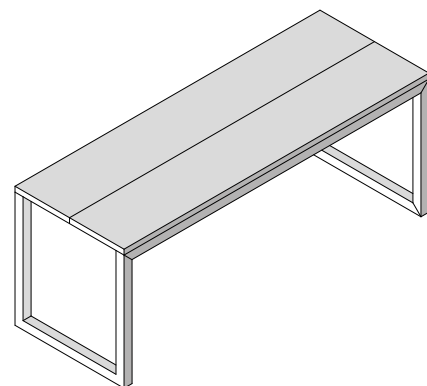+12%
С 01.12.22

СИДЕНИЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

РАЗМЕРЫ

см 50 x 100 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ

EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 1М

Модуль 1 М	код SV 31 00 0008	€ 250,00
------------	-------------------	----------

РАЗМЕРЫ

см 50 x 25 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ

EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ "БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА"

Боковая Заглушка Правый	код SV 31 00 0009	€ 177,00
Боковая Заглушка Левый	код SV 31 00 0024	€ 177,00

РАЗМЕРЫ




см 75+75 x 50 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ

EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ

Угол 75	код SV 31 00 0010	€ 501,00
---------	-------------------	----------

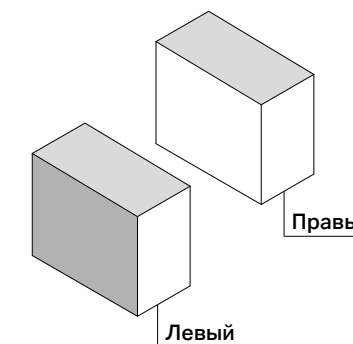+12%
С 01.12.22

СИДЕНИЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

С возможностью установки подсветки led*

РАЗМЕРЫ


см 50 x 100 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ

EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 1М

Модуль 1М	код: SV 31 00 0054	€ 279,00
-----------	--------------------	----------

**РАЗМЕРЫ**


см 50 x 25 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ

EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ "БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА"

БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА ПРАВЫЙ	код: SV 31 00 0055	€ 206,00
БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА ЛЕВЫЙ	код: SV 31 00 0056	€ 206,00

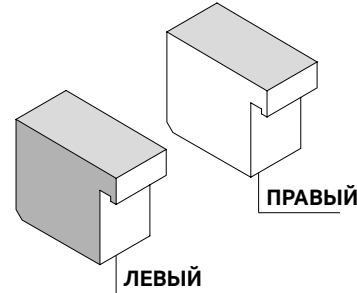**РАЗМЕРЫ**


см 75+75 x 50 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ

EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ "БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА"

Угол 75	код: SV 31 00 0057	€ 528,00
---------	--------------------	----------

**Подсветка LED для сидений**[см. бланк на стр. <91>](#)

СИДЕНИЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

С возможностью установки подсветки led*

РАЗМЕРЫ


см 50 x 100 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ

EPS

СКАМЕЙКА ЗАКРУГЛЕННАЯ СЕКЦИЯ 1М

Модуль 1М	код: SV 31 00 0054	€ 283,00
-----------	--------------------	----------

**РАЗМЕРЫ**


см 50 x 25 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ

EPS

СКАМЕЙКА ЗАКРУГЛЕННАЯ СЕКЦИЯ "БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА"

БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА ПРАВЫЙ	код: SV 31 00 0055	€ 206,00
БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА ЛЕВЫЙ	код: SV 31 00 0056	€ 206,00

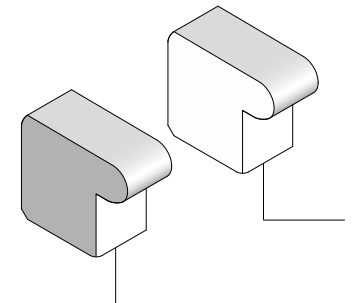**РАЗМЕРЫ**


см 75+75 x 50 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ

EPS


СКАМЕЙКА ЗАКРУГЛЕННАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ

Еcke 75	код: SV 31 00 0057	€ 532,00
---------	--------------------	----------

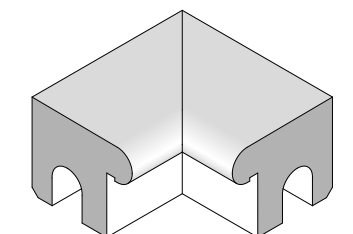**Подсветка LED для сидений**[см. бланк на стр. <91>](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ


*АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ПОДСВЕТКИ LED

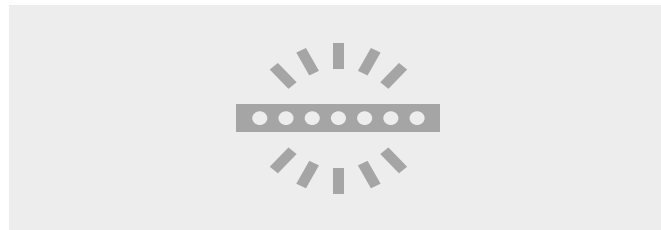

MOOD LIGHT для ХАММАМА

Водонепроницаемая светодиодная подсветка теплого тона для установки в комбинации только с Nuvola Smart Power, Aquasteam Smart, Easystem Smart: 24 volt / 10 w / *k 3.000


Cod: AE 20 00 0XXX € 330,00

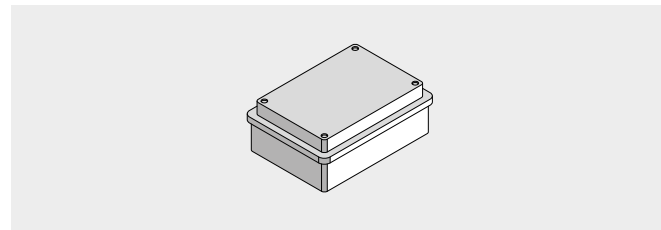

МОДУЛЬ для УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ MOODLIGHT


Подключение к сети 220-24V для управления подсветкой с панели управления Nuvola Smart Power, Aquasteam Smart, Easystem Smart. Макс. длина светодиодной ленты 7 погонных метров.

Nuvola Smart Power Cod: AE 20 00 0028 € 610,00
 Aquasteam Smart - Easystem Smart Cod: AE 20 00 0288 € 610,00

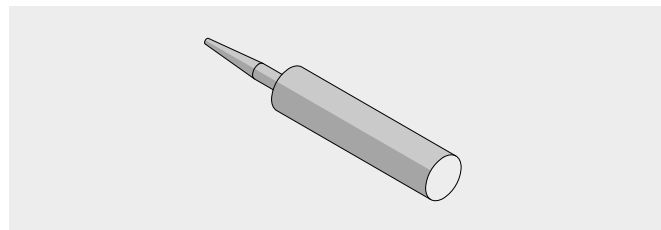

КЛЕЙ И ГЕРМЕТИК


Cod: MP CO 00 0011 € 55,00

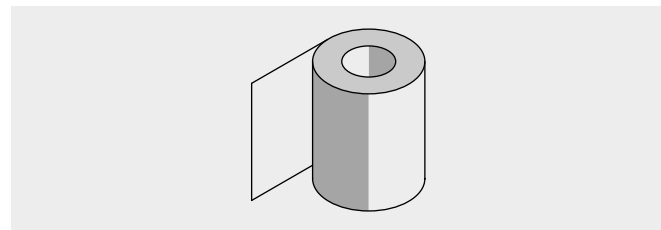

КЛЕЮЩАЯСЯ СЕТКА

Рулон 25 метров


Cod: MP CO 00 0012 € 66,00

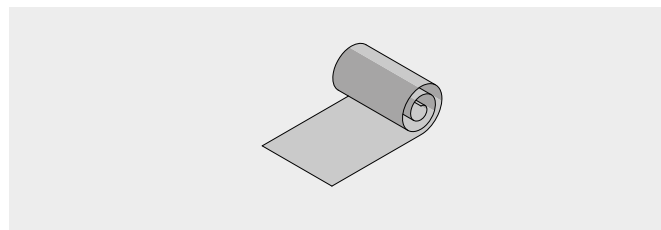

БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА

Рулон 20 метров

Cod: CH 50 00 0077 € 120,00

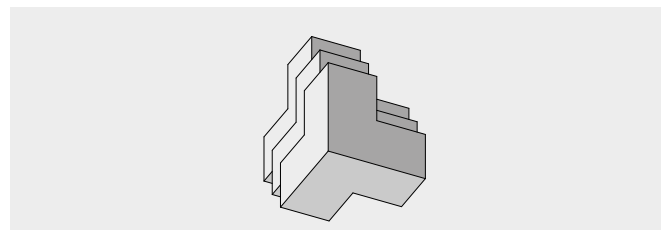


БУТИЛОВЫЙ УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

4шт каждого.

Cod: CH 50 00 0076 € 55,00

+12%
C 01.12.22

СХЕМА СЪЕМКИ ИЗМЕРЕНИЙ MOOD LIGHT Конфигурации

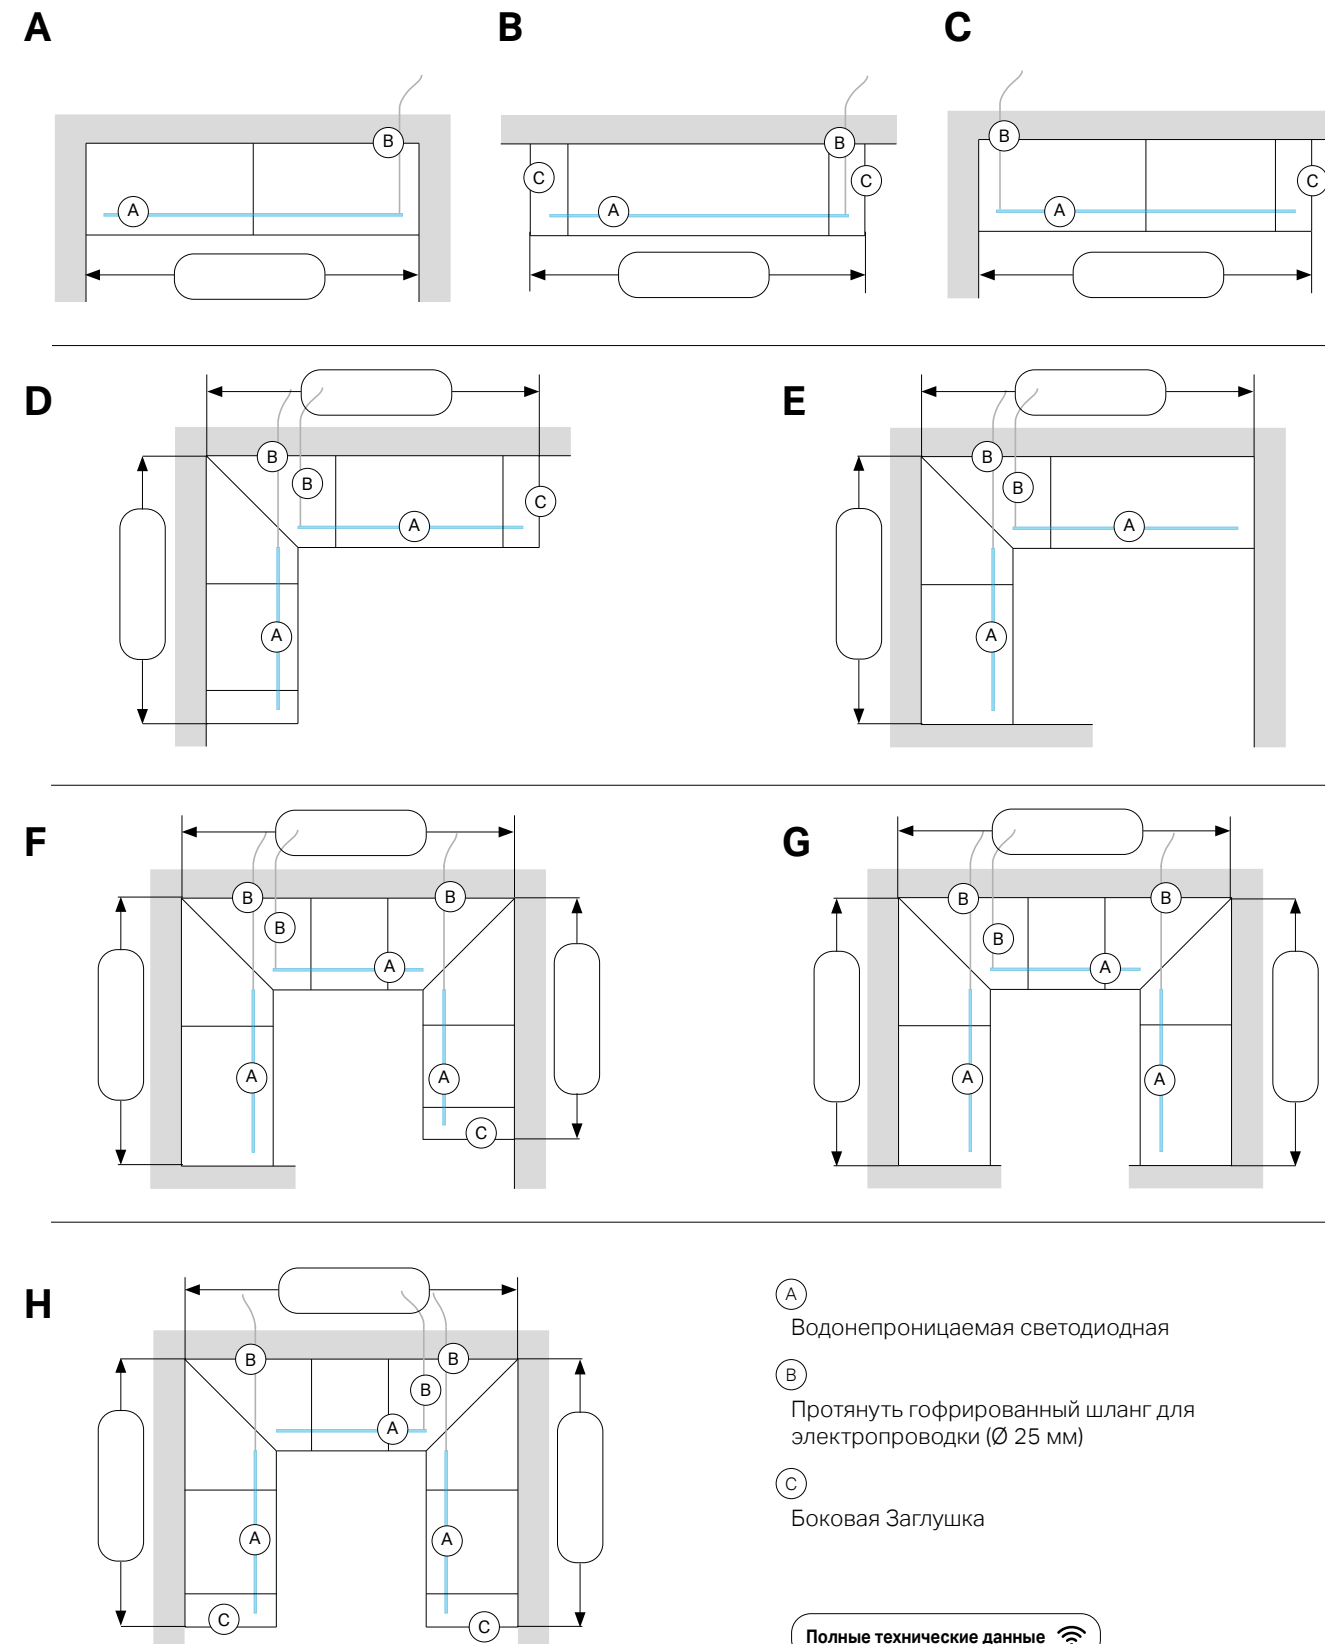

- (A) Водонепроницаемая светодиодная
- (B) Протянуть гофрированный шланг для электропроводки (Ø 25 мм)
- (C) Боковая Заглушка


Полные технические данные

Fit Shower




94 **Fit Shower Chromo**
комплект: потолочный душ,
панель управления

95 **Fit Shower**
ПОТОЛОЧНЫЙ ДУШ

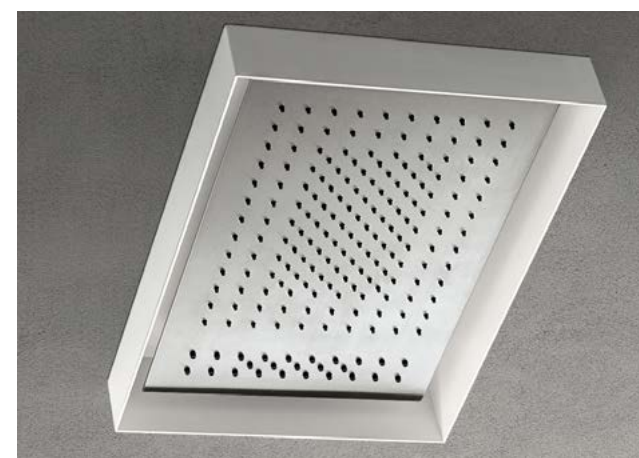

FIT SHOWER CHROMO

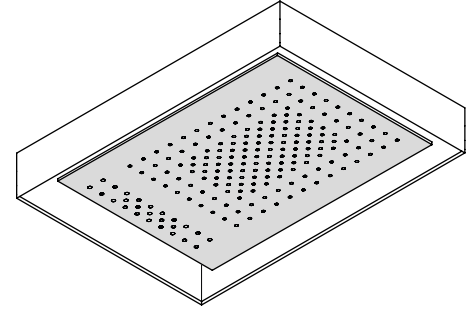

+12%
C 01.12.22

Полные технические данные

ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
РАЗМЕРЫ см 45 x 30

РАМКА РАЗМЕРЫ см 50 x 35

Душевая лейка – характеристики:

- > потолочный монтаж: встраиваемый, полувстраиваемый, наружный
- > минимальная подача воды 12 л/мин
- > встраиваемый блок интегрирован в корпус

Функции:

- > дождь 170 центральных форсунок с системой защиты от известковых отложений
- > бодрящая струя: 25 форсунок с системой защиты от известковых отложений
- > обратный клапан
- > белый свет (light)
- > светодиодное освещение RGB (4 цвета) (color)
- > 4 хроматические программы: рассвет, закат, море, лес (feel)

[Больше информации](#)

FIT SHOWER CHROMO

Cod: PP 50 00 0103

€ 4.065,00

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗМЕРЫ см 19x6

Панель управления - характеристики:

- > 3 кнопки с задней подсветкой для управления освещением: light, color и feel встраиваемый блок интегрирован в корпус

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Cod: ME 60 00 0071

€ 778,00

РАЗМЕРЫ см 75 b x 69 h x 15 p

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ КУПОЛ

Cod: PM 10 00 0160

€ 260,00

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДУША С 3-ХОДОВЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЕМ, ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Характеристики смесителя:

- > трехходовой вращающийся дивертор
- > соединение 1/2"
- > система шумопонижения


Характеристики ручной лейки:

- > выход с держателем для ручной лейки
- > шланг ПВХ 150 см
- > соединение 1/2"

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА


Cod: CH 90 00 0204

€ 1.050,00



* Также совместим с любым смесителем для душа, как механического, так и термостатического типа.

FIT SHOWER

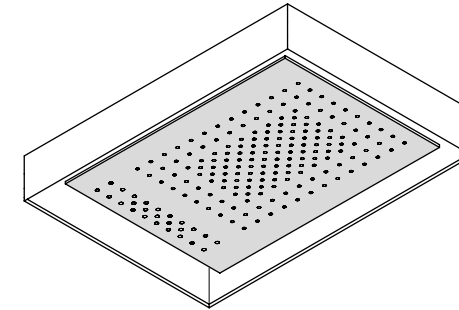

+12%
C 01.12.22

ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
РАЗМЕРЫ см 45 x 30

РАМКА - РАЗМЕРЫ см 50 x 35

Душевая лейка – характеристики:

- > потолочный монтаж: встраиваемый, полувстраиваемый, наружный
- > минимальная подача воды 12 л/мин
- > встраиваемый блок интегрирован в корпус

Функции:


- > дождь 170 центральных форсунок с системой защиты от известковых отложений
- > бодрящая струя: 25 форсунок с системой защиты от известковых отложений
- > обратный клапан

[Больше информации](#)

FIT SHOWER CHROMO

Cod: PP 50 00 0104

€ 2.900,00

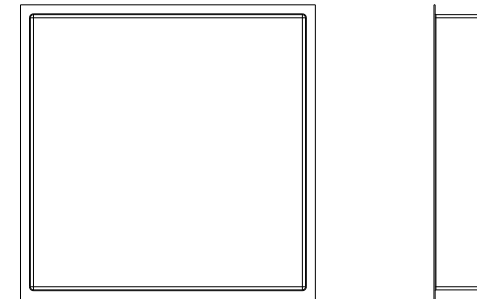

РАЗМЕРЫ см 75 b x 69 h x 15 p

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ КУПОЛ

Cod: PM 10 00 0160

€ 260,00

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДУША С 3-ХОДОВЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЕМ, ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Характеристики смесителя:

- > трехходовой вращающийся дивертор
- > соединение 1/2"
- > система шумопонижения


Характеристики ручной лейки:

- > выход с держателем для ручной лейки
- > шланг ПВХ 150 см
- > соединение 1/2"

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА

Cod: CH 90 00 0204

€ 1.050,00



* Также совместим с любым смесителем для душа, как механического, так и термостатического типа.

Accessories




ДУШ КНЕЙППА

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Душ Кнейппа с белым шлангом и хромовым подводом воды и креплением

ДУШ КНЕЙППА

Встраиваемая часть	CH 90 00 0195	€ 123,00
Внешняя часть со шлангом	CH 55 00 0190	€ 745,00
Цена изделия		€ 868,00

Полные технические данные 

+12%
C 01.12.22

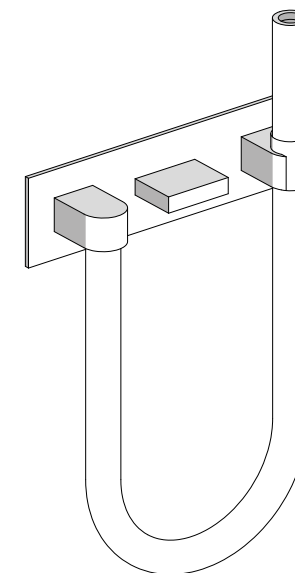

СВЕТИЛЬНИК

РАЗМЕРЫ

см 20 X 20 X 2

Монтажная коробка см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каленное стекло с шелкографией

Алюминий и поликарбонат


Низкое питающее напряжение

Класс IP X5

Укомплектован трансформатором для подключения к сети

СВЕТИЛЬНИК

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 63,00
Светильник автономный	HA 70 10 0006	€ 560,00
Цена изделия		€ 623,00

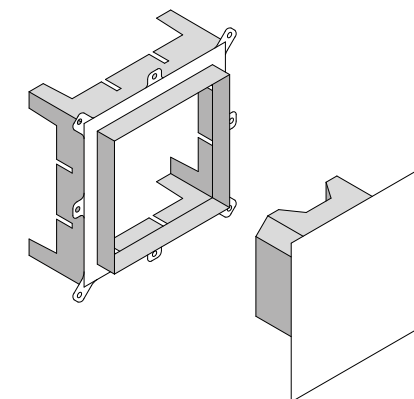


РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

МАТЕРИАЛЫ

Cristalplant

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Cristalplant	CH 10 00 0012	€ 84,00
--------------	---------------	---------



ПРИМЕЧАНИЯ

Компания effe оставляет за собой право изменять характеристики и цены продукции без предварительного предупреждения. любое полное или частичное воспроизведение содержимого настоящего прайслиста, будь то текст или изображение, запрещено и преследуется по закону.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Доставка товаров общей стоимостью ниже € 400,00 (без учета налогов) осуществляется по фиксированной цене € 40,00.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЙСЛИСТ АННУЛИРУЕТ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ВЕРСИИ**Общие условия продажи**

1 - ДОГОВОР И ЗАКАЗЫ. Настоящие условия применяются к любым уже существующим отношениям между Компанией и Покупателем и к любому будущему заказу, даже если эти условия не были упомянуты, они будут иметь преимущественную силу по отношению к любому предыдущему или последующему договору и к общим условиям продажи, даже в тех случаях, когда задействована лизинговая компания. В любом случае получение товара Покупателем будет означать принятие настоящих условий. Предложения и расценки Компании не имеют обязательную силу до тех пор, пока окончательный заказ не будет подтвержден в письменной форме путем отправки подтверждения заказа, и пока проект не будет подписан, также они не могут считаться проектом контракта. Если подтверждение Компании содержит изменения к заказу, договор считается заключенным, если Покупатель не сообщит о своем несогласии в течение 15 дней со дня получения изменений. Компания имеет право отказаться от внесения новых изменений по истечении этого срока. Заказ, принятый Компанией, уже не может быть аннулирован без уплаты неустойки за понесенные расходы, возникший ущерб и упущенную выгоду. Цены подлежат пересмотру и могут быть изменены, если заказ не будет обработан из-за задержек по вине Покупателя. Компания оставляет за собой право потребовать компенсацию, если по вине Покупателя для установки товара предоставлено место, не подходящее и не соответствующее указанному в техническом листе предварительной установки.

2 - ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. Компания заявляет, что поставляемые товары соответствуют общим принципам безопасности действующего законодательства. Перед завершением сделки о покупке, Покупатель обязан убедиться, что площадка для установки товара являются подходящей, что продукция подходит для использования, для которого он намеревается ее приобрести, и что она соответствуют законодательству страны, в которой он намеревается ее использовать.

3 - УПАКОВКА, ДОСТАВКА И ФОРС-МАЖОР.

Если иное не было оговорено, товар доставляется в соответствии с условиями Инкотермс ICC 2020, Ex Works - для продаж в Италии, и FCA для международных продаж по адресу: Effegibi, Via Aldo Capitini, 8, Mercato Saraceno (FC), и должен оплачиваться Покупателем, который, кроме того берет на себя все экспортные формальности и обязуется соблюдать все действующие таможенные правила. Упаковка осуществляется за счет Компании. Специальная упаковка, запрошенная Покупателем, осуществляется за его счет. Товар доставляется Покупателю в соответствии с базисом поставки, при этом риск лежит на Покупателе, а Компания освобождается от ответственности в момент доставки, даже если она производится перевозчиком, даже если в конкретных случаях Компания несет транспортные расходы или товар продается с оплатой перевозки. В случае транспортировки, организованной Компанией, после получения продукции Покупатель должен будет сообщить о любых дефектах и неисправностях, возникших во время транспортировки, сделав оговорку, указанную в транспортной накладной, и проинформировав Компанию путем отправки копии вышеуказанного документа по факсу или электронной почте не позднее 5 (пяти) дней с момента получения продукции. В противном случае Компания не несет ответственности за любой ущерб, нанесенной продукции во время транспортировки, даже если она осуществляется с риском, полностью или частично лежащим на Компанию. Срок поставки является ориентировочным и не существенным и отсчитывается с момента, когда все детали поставки и все исполнительные данные определены между сторонами, и при условии осуществления своевременной оплаты Покупателем. В случае задержки доставки продукции по любой причине Покупатель не имеет право аннулировать заказ, отзываться принятое предложение или расторгать договор купли-продажи, и, за исключением случаев умышленных неправомерных действий или грубой небрежности, Компания не обязана выплачивать Покупателю какую-либо компенсацию за любой прямой или косвенный ущерб, связанный с задержкой доставки. Под продлением срока поставки в любом случае понимается продление из-за задержек по вине Покупателя или его сотрудников, технических трудностей и причин, не связанных с Компанией, таких как форс-мажорные обстоятельства, то есть обстоятельства, не зависящие от Компании (пожары, войны, наводнения, забастовки, задержки поставок субпоставщиками, отсутствие движущей силы и т. д.). В случае, если форс-мажорные обстоятельства сохраняются на период, превышающий 4 месяца, каждая из сторон имеет право расторгнуть неисполненные части договора без права на какую-либо компенсацию. В случае войны или других форс-мажорных обстоятельств, уже имевших место на момент заключения договора, Покупатель не сможет требовать расторжения договора. Допустимы частичные поставки товара Компанией, поэтому отложенная по времени поставка, не препятствующая использованию товара, не является нарушением срока поставки. Поставка в любом случае считается осуществленной после сообщения о готовности товара к транспортировке с предприятий Компании. С этого момента все риски, связанные с товаром, переходят к Покупателю, а расходы по хранению ложатся на его счет. Любые задержки не дают права на претензии о возмещении убытков или начислении штрафных санкций. В случае задержки доставки по вине Покупателя последний выплачивает компенсацию за расходы на хранение товара в размере 30 евро в день на дату выставления счета и в любом случае до доставки товара.

4 – ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. В случае, если сборка осуществляется Компанией или ее уполномоченными лицами, приемочные испытания проводятся в соответствии с техническими процедурами Компании и в любом случае должны быть проведены в течение 14 рабочих дней с даты поставки. О возможном присутствии Покупателя необходимо сообщить в

письменной форме за 5 рабочих дней. В случае положительного результата, при отсутствии Покупателя на испытаниях, либо в случае проведения испытаний самим Покупателем, но не выполненных в сроки, либо не выполненных по вине Покупателя, работа считается проверенной и принятой Покупателем.

5 - ЦЕНЫ, ОПЛАТА И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. Цены указаны на условиях франко-завод, согласно условиям Инкотермс ICC, имея в виду завод компании Effegibi, Via Aldo Capitini, 8, Mercato Saraceno (FC), без НДС, налогов, упаковки, страховки и любых затрат. Контракт между сторонами будет расторгнут без предварительного извещения или уведомления о невыполнении обязательств, если Покупатель нарушит данные условия или любое дальнейшее соглашение между сторонами, даже косвенно через лизинговую компанию, или если на имя Покупателя открыто конкурсное производство, он подвергнут ликвидации, реструктуризации или исполнительным действиям, или теряет свою кредитоспособность, или если существует риск его неплатежеспособности. Компания может по своему усмотрению: i) приостановить будущие поставки; и/или ii) в случае задержки платежей требовать проценты по ставке, указанной в ст. 5 Законодательного декрета №. 231/2002, измененного Законодательного декрета 192/2012 с последующими поправками и на основе Директивы 2011/7/ЕС и последующими обновлениями; и / или iii) приостановить свои обязательства и, по возможности, приостановить работу товара без какой-либо ответственности даже перед третьими лицами; и/или iv) активировать оставление за собой права собственности согласно подпункту 7 без судебного разрешения, а также без разрешения Покупателя; и/или v) отменить скидки, бонусы и объявить об утрате временной льготы в пользу должника, немедленно запросив общую положенную сумму; и/или vi) удержать то, что уже было получено в качестве возмещения убытков с компенсацией более крупных понесенных убытков. Компания не несет ответственности за любой ущерб, который может понести Покупатель в результате вышеизложенного. В любом случае Покупатель не сможет выдвигать какие-либо возражения относительно поставки до оплаты остатка всей суммы.

Покупатель гарантирует, что он или иное физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует Покупателя или любого из его директоров, должностных лиц, сотрудников: (i) не имеет никаких сложностей в отношении санкций, экспортного контроля или законов об импорте, или других правил, время от времени вводимых ЕС, Швейцарией, Соединенными Штатами, Соединенным Королевством, Организацией Объединенных Наций; (ii) не является организацией, на 50% или более принадлежащей или контролируемой, прямо или косвенно, одним или несколькими физическими или юридическими лицами, упомянутыми в пункте (i); (iii) не будет предпринимать никаких действий, которые подвергнут его санкциям, и если это произойдет или может произойти, Покупатель должен немедленно уведомить Продавца. Продавец будет иметь право приостановить или расторгнуть Соглашение в любое время с немедленным воплощением данного решения в силу, если: (i) Продавец не может экспортировать товар (или его части) по причине санкций, или (ii) Покупатель или любое физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует Покупателя или любого из его директоров, должностных лиц, сотрудников станут объектом любых санкций и/или нарушат любые санкции. Во всех вышеперечисленных случаях Покупатель не может требовать возмещения убытков или компенсации за ущерб любого рода, кроме того, Покупатель обязан проверить наличие санкций, действующих на момент подписания настоящего договора.

6 - ГАРАНТИЯ. Компания гарантирует только тот факт, что товар не имеет недостатков и дефектов в течение 24 месяцев с момента его доставки конечному пользователю, в соответствии с документацией, которая будет выдана ему Покупателем, при условии, что: (i) он получает подробный отчет о дефектах заказным письмом в течение 8 дней с момента поставки или, при наличии скрытых дефектов, с момента их обнаружения; и ii) дефекты не вызваны факторами, зависящими от Покупателя или его сотрудников и /или третьих лиц, или неопытностью, небрежностью или неосторожностью в обращении с товаром, не в соответствии с инструкциями Компании; и (iii) Компания считает, что указанные дефекты зависят от нее самой; и (iv) не действует в случае форс-мажорных обстоятельств; и (v) Покупатель своевременно осуществляет платежи; и (vi) Покупатель не использовал неразрешенные эссенции или вещества или товар не подвергался модификациям; и (vii) никакая третья сторона не влияла на целостность товара; и (viii) дефект не свидетельствует о нормальном износе продукта; (viii) соответствующие действия предписываются к исполнению в любом случае в течение 24 месяцев с момента поставки. В этом случае Компания обязуется исключительно отремонтировать или поставить новый или предоставить скидку, исключая какие-либо затраты. Инспекция с целью проверки неисправностей и дефектов не имеют силы в качестве освобождения от уплаты, если Покупатель находится под предписанием исковой давности в соответствии с подпунктом (i) и подпунктом (viii), и, если расходы по устранению дефекта не несет Компания, связанные с этим расходы по вмешательству будут покрываться за счет Покупателя. Гарантии, полученные на компоненты, которые Компания приобретает у третьих лиц, автоматически переходят к Покупателю. Любая другая ответственность Компании безоговорочно исключается как, например, ответственность за прямой, косвенный или последующий ущерб, упущенную выгоду и т. д. Неисправные детали или детали, подлежащие замене, должны быть отправлены Компании, вместе с уведомлением о дефекте, за счет Покупателя, при этом они остаются в собственности Компании. Расходы по сборке и разборке ремонтируемых и/или заменяемых деталей, а также по упаковке и доставке отремонтированных или замененных деталей несет Покупатель. В любом случае Компания не несет ответственности, если дефекты возникли по причине инструкций или технических спецификаций или запросов, полученных от Покупателя. Покупатель принимает более подробное содержание гарантии, таким образом, как она будет доставлена вместе с приобретенным товаром.

7 – СОХРАНЕНИЕ ЗА СОБОЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. До погашения платежного остатка, включая любые проценты за просрочку платежа или другие расходы за несвоевременные платежи, право собственности на товар не переходит к Покупателю. До погашения остатка платежа Покупатель будет иметь право использовать товар в качестве хранителя, при осуществлении своей деятельности, принимая на себя соответствующие обязанности, также при условии, что он будет хранить указанный товар отдельно от имущества третьих лиц. Кроме того, товар маркируется как принадлежащий Компании. Покупатель должен предоставить доступ Компании к своим помещениям с целью проверки соблюдения положений, или с целью изъятия товаров в случае их невыполнения. Кроме того, если есть основания полагать, что Покупатель становится неплатежеспособным, Компания может вернуть себе поставленный товар. Если Покупатель продает товар третьим лицам до погашения остатка, он должен удержать полученные суммы в качестве депозитария. Если Покупатель включает товар в ряд других артикулов, то за свой счет и по требованию Компании, он должен разделить товары и вернуть их Компании за свой счет. В случае несоблюдения условий оплаты Компания будет иметь право потребовать товар в любое время, в том числе от третьих лиц, без необходимости какого-либо официального уведомления, будет иметь право принимать любые дальнейшие соответствующие меры правовой защиты от причиненного ущерба, включая право удержать в качестве пени любые уже

полученные суммы. Если закон страны, в которую был доставлен товар, не позволяет реализовать сохранение права собственности, Компания активирует любое альтернативное право, предоставляемое действующим законом, а Покупатель должен предложить всю необходимую помощь, чтобы Компания могла воспользоваться своими правами.

8 – ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО КРЕДИТОРА. Без ущерба оставлению за собой права собственности согласно подпункту 7, Покупатель признает право Компании удерживать имущество должника, заложенного в счёт гарантии по кредиту, до погашения последним полной его оплаты, и право продажи в случае невыполнения обязательств. Компания также имеет право на то, чтобы преимущественное право кредитора было переписано на товар, предмет поставки. Покупатель дает свое согласие на выполнение любых связанных с этим формальностей, в противном случае происходит расторжение договора.

9 - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Компания является эксклюзивным владельцем всех своих отличительных знаков, таких как компания, эмблема и товарные знаки, а также патентов, моделей и макетов, коммерческих тайн и / или любых прав, связанных с ними, даже если они разработаны ее сотрудниками или подчиненными. Покупатель приобретает только право на использование самих изделий. Компания оставляет за собой право в любое время изменить свои отличительные знаки и, в особенности, отличительные знаки своей продукции.

10 - КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Покупатель обязуется рассматривать как конфиденциальную всю информацию/данные/чертежи/ноу-хау/документацию, переданную ему Компанией, независимо от того, отмечена ли или идентифицирована такая информация как конфиденциальная или нет, и принять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что его сотрудники не раскрывали конфиденциальной информации третьим лицам или не использовали ее ненадлежащим образом. Конфиденциальная информация не может быть воспроизведена без предварительного письменного согласия Компании, и все ее копии будут немедленно возвращены по требованию Компании.

11- РАЗНОЕ. Возможная недействительность и/или аннулирование и/или неэффективность одного или нескольких положений, также вытекающие из изменений в действующее законодательство, внесенных национальным Законодательством и Законодательством Европейского сообщества, или из коллективных переговоров, не влияет на действительность договора в целом, и Стороны обязуются соблюдать любые обязательства, которые могут преследовать цель положений, признанных недействительными. Неисполнение прав, вытекающих из настоящего договора, не означает отказ от них или отказ от соответствующих судебных решений.

12 - ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ. Любой спор, возникающий из любых отношений между сторонами, в том числе интерпретационных, будет в обязательном порядке разрешен в суде г. Форли, и к нему будет применимо только итальянское право. Данная юрисдикция ни по какой причине не допускает отступления от нее. Компания оставляет за собой право инициировать судебные решения в нескольких юрисдикциях.

13 - ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Согласно действующему законодательству о защите персональных данных при ссылке на соответствующее уведомление, предоставленное Покупателю на основании ст. 13 Регламента 679/2016 (ЕС), гарантируется, что обработка данных осуществляется в полном соответствии с его правами, его основными свободами и достоинством и направлена на выполнение бухгалтерских и административно-правовых обязательств. По этой причине обработка персональных данных имеет правовую основу в исполнении контракта и юридических обязательств. Стороны заявляют, что они уже получили всю информацию, указанную в ст. 13 Регламента 679/2016 (ЕС) и дают согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с данным Регламентом.

14 - СРЕДСТВА СВЯЗИ. Стороны согласны обмениваться сообщениями в том числе по факсу и по электронной почте, указанным в заказе или на соответствующих веб-сайтах, придавая им полную юридическую и доказательную силу.

15 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Некоторые изделия содержат электронные компоненты, правильность работы которых можно проверить удаленно путем добровольной установки пользователем специального приложения. В случае добровольной установки Компания и производитель электронного компонента будут иметь возможность удаленно проверить правильность его функционирования, в том числе используя собранные данные с целью анализа продукта. Если Покупатель является торговым посредником, он обязуется проинформировать конечного покупателя о вышеупомянутом приложении и сделать так, чтобы он принял общие условия Компании.

