




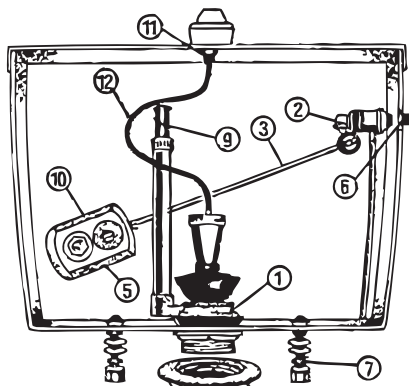

ART. 150.212.22 ART. 160.212.15
GALLEGGIANTE ALIM. ALTA / HIGH FLOAT

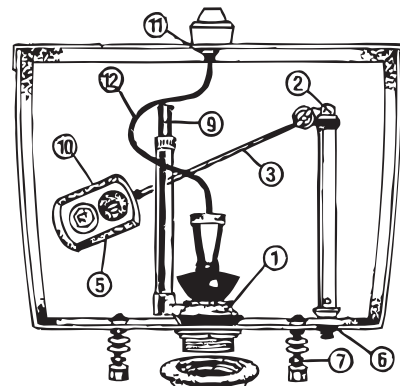

ART. 150.212.20 ART. 160.212.18
GALLEGGIANTE ALIM. BASSA / BOTTOM FLOAT

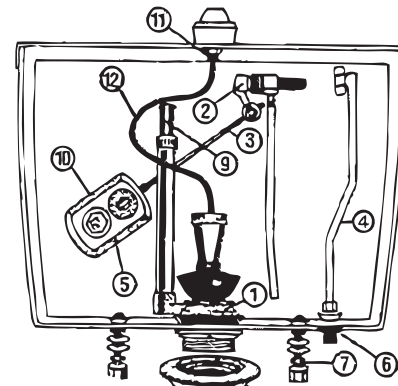

ART. 150.212.26 ART. 160.212.19
GALLEGGIANTE UNIVERSALE / UNIVERSAL FLOAT

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



- Fissare il corpo di scanco ① alla cassetta
- Montare l'asta del galleggiante ③ al rubinetto ② tramite la copiglia in ottone
- Solo per il modello con galleggiante universale per l'entrata bassa dell'acqua montare il tubo di rame ④ al rubinetto a galleggiante ②
- Infilare la palla galleggiante ⑤ sull'asta ③
- Fissare il sistema galleggiante così montato sulla cassetta ⑥
- Fissare la cassetta al vaso tramite il kit bulloni ⑦ alloggiando la guarnizione in spugna ⑧ tra la cassetta e il vaso
- Spurgare la rete idrica e collegarla al galleggiante
- Regolare il tubo troppo pieno ⑨ 2 cm al di sotto della possibile fuoriuscita dell'acqua dalla cassetta
- Regolare il galleggiante ⑩ in modo che il livello dell'acqua sia 2 cm sotto il livello troppopieno
- Fissare il comando al coperchio ⑪ e collegarlo al centrale di scanco tramite il tubetto al silicone ⑫. Il pulsante è adatto sia per il montaggio per fori grandi che piccoli (vedi schema a lato). Per i fori grandi bisogna togliere l'adattatore ⑬ ed invertire la ghiera ⑭.

ASSEMBLING INSTRUCTION

- Fix the flushing valve ① to the tank
- Connect the arm ③ at the tap ②
- To assembly the universal float in bottom position. Assembly the tap float ② on the copper tube ④
- Connect the arm ③ at the ball float ⑤
- Fix complete float to the tank ⑥
- Insert big rubber ⑦ into the seat of WC and fix tank and WC with screw ⑦
- Clean plant tube
- Regulate the overflow tube ⑨ 2 cm under tank hole
- Regulate the sistem float ⑩ 2 cm under the overflow level
- Fix the push button ⑪ to the cover and connect with silicon tube to the flushing valve (see the picture). For big hole remove the adaptor ⑬ and invert the fixing nut ⑭.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PULSANTE PNEUMATICO ASSEMBLING INSTRUCTION PNEUMATIC PUSH BUTTON

FORI GRANDI
BIG HOLE




FORI PICCOLI
SMALL HOLE




- COPERCHI CON FORO GRANDE
Togliere l'adattatore ⑬ ed invertire la ghiera ⑭
BIG HOLE COVER
Remove the adaptor ⑬ and invert the fixing nut ⑭


- COPERCHI CON FORO PICCOLO
Montare il pulsante con l'adattatore cromato montato
SMALL HOLE COVER
Assembly the push button with the chrome adaptor



ART. 1000 - MODELLO A PULSANTE
PUSH BUTTON MODEL



ART. 90 - TIPO A CAMPANA
MODELLO A PULSANTE
BELL PUSH BUTTON MODEL



ART. 105/165 - MODELLO A TIRANTE
PULL MODEL